


## MULTI IP INOX 1000/1200

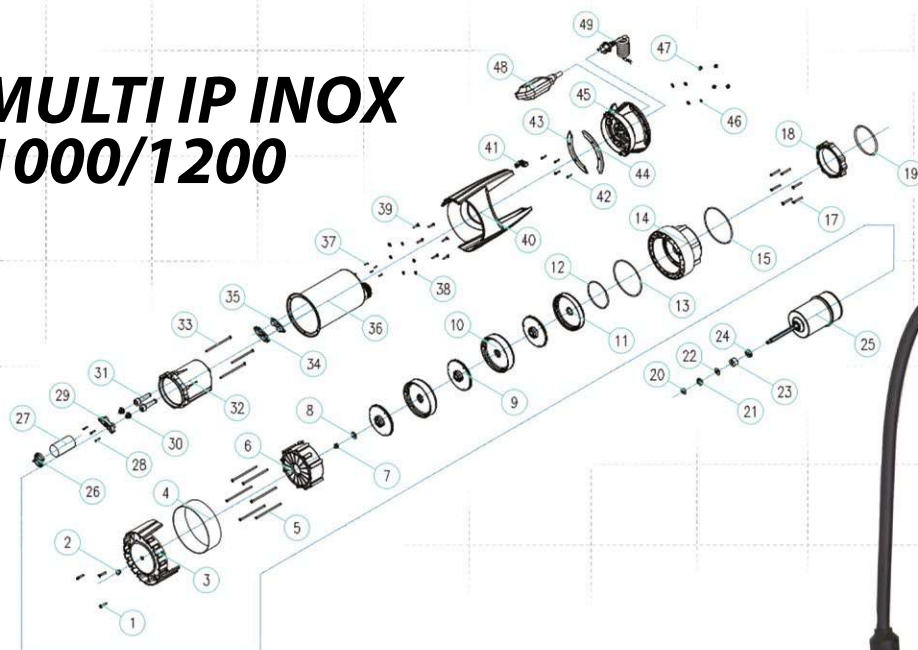

Řada vysokotlakých ponořitelných čerpadel určených k zalévání. Čerpadla mají kryt z nerezové oceli a vícestupňový hydraulický systém. Jsou vybavena chladicím pláštěm, díky němuž nemusí být zcela ponořena. Podstavec čerpadla je zakončen filtračním sítím, které umožňuje čerpat vodu do hloubky 10 cm. Obě čerpadla Multi IP INOX jsou vybavena plovákovým spínačem, díky čemuž je jejich práce ovládána automaticky. Všechna čerpadla jsou vybavena tepelnou ochranou namontovanou do vinutí motoru.

### URČENÍ:

Zásobování vodou z kopaných studen a zařízení pro zalévání zahrad.


Čerpadla lze používat v zahradních jezírcích a k čerpání vody ze zdrojů, u nichž se hladina vody nachází na úrovni břehu.

### Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 35°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ano
- Izolační třída B
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP68

### Materiály:

- Kryt motoru: nerezová ocel AISI 304
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: noryl
- Mechanická ucpávka: keramika/uhlí/NBR
- Rychlost otáčení motoru: 2850RMP
- Napájecí kabel - 10m H07-RNF

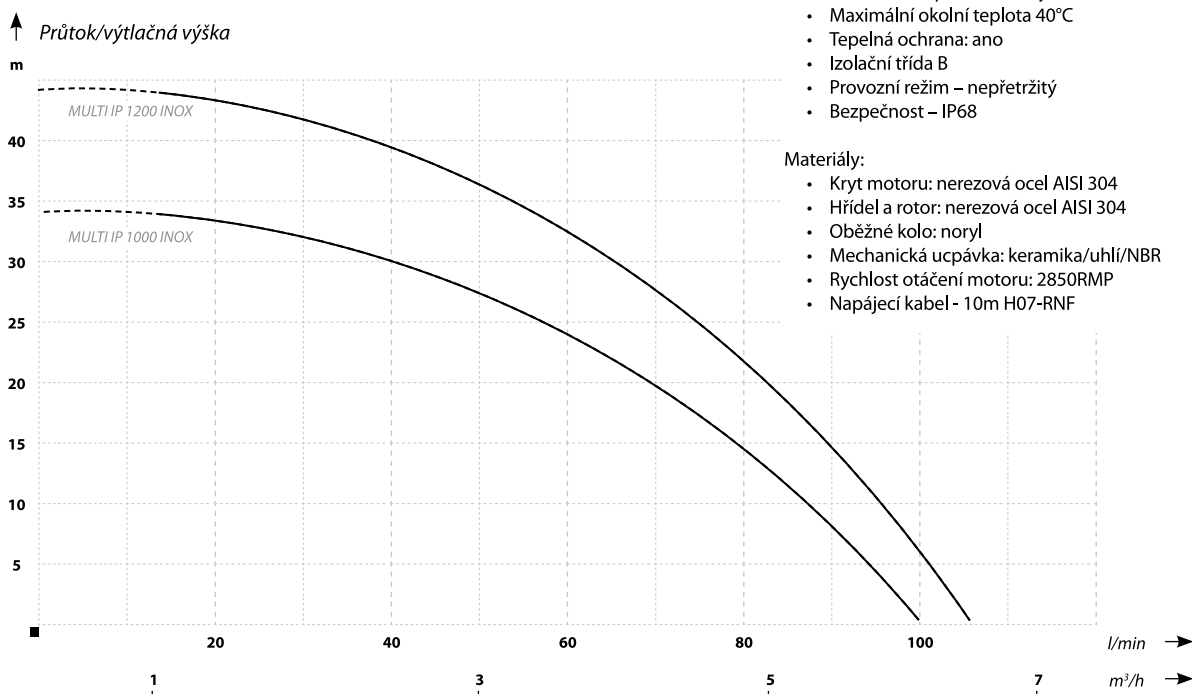

### PARAMETRY

| Název              | Výtlačná výška (m) | Průtok (l/min) | Výkon motoru (W) | Napájení (V) | Průchod oběžným kolem (mm) | Vstupní proud (A) | Hřídel (palce) | Rozměry pr/v (cm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| MULTI IP 1000 INOX | 34                 | 100            | 1000             | 230          | 0,5                        | 3,7               | 1½             | 18/41             | 10            |
| MULTI IP 1200 INOX | 44                 | 105            | 1200             | 230          | 0,5                        | 4,8               | 1½             | 18/41             | 11            |