



JA50

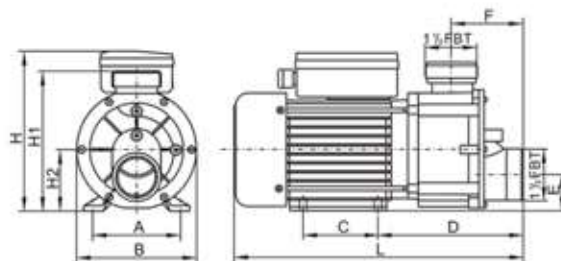

| Název | Rozměry (mm) | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 |
| JA50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |

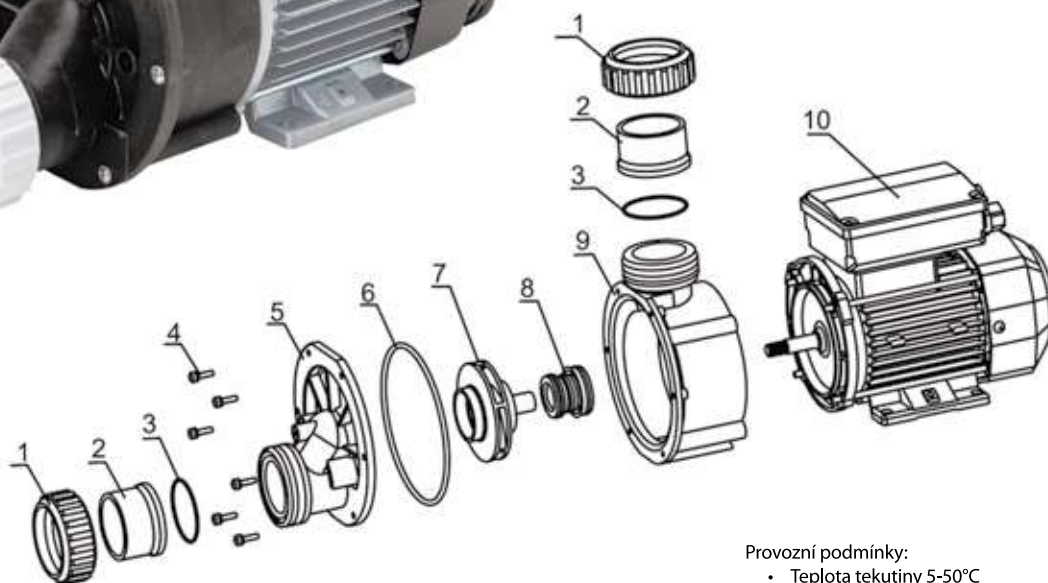


Čerpadlo pro SPA, určené k zajištění oběhu nebo filtrace bazénů, spa, hydromasážních van a jacuzzi. JA lze rovněž používat v bazénech s mořskou vodou, např. na rybích farmách. Motor čerpadla je vybaven tepelnou ochranou a vyznačuje se velmi nízkou úrovní hluku a vibrací. Čerpadla řady JA50 jsou velmi často využívána výrobci SPA.

Provozní podmínky:

- Teplota tekutiny 5-50°C
- Maximální okolní teplota ≤ 50°C
- Maximální vlhkost – 95%
- Izolační třída F
- Provozní režim – nepřetržitý
- Bezpečnost – IP55

Materiály:

- Kryt: umělá hmota
- Hřídel a rotor: nerezová ocel AISI 304
- Oběžné kolo: umělá hmota
- Mechanická ucpávka: keramika/grafit/NBR
- Rychlost otáčení motoru: 2900RMP

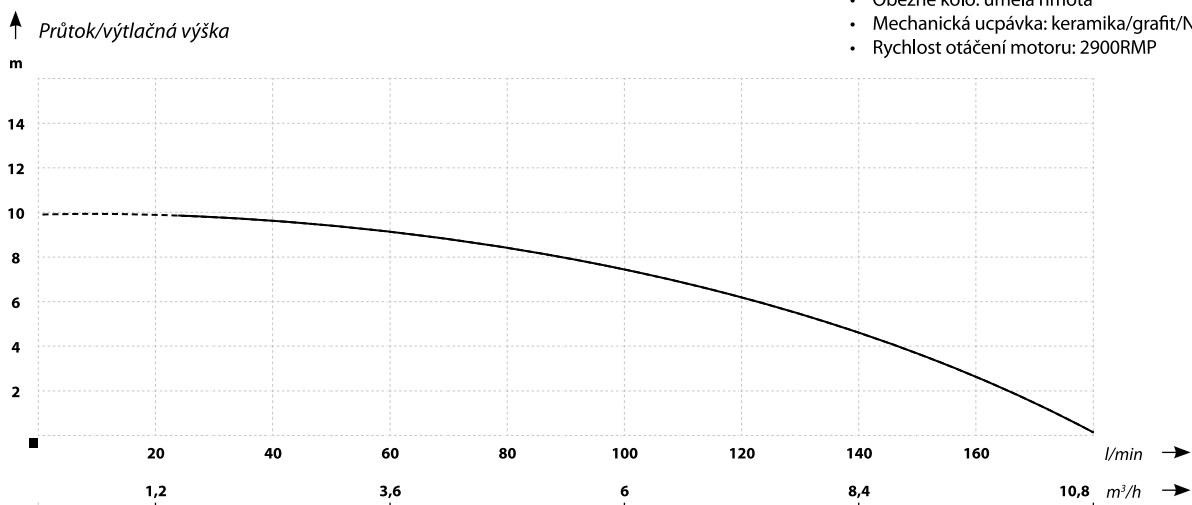

PARAMETRY

| Název | Výtlačná výška (m) | Průtok (l/min) | Výkon motoru (W) | Napájení (V) | Sací hloubka (m.) | Vstupní proud (A) | Hrdlo (palce) | Rozměry d/v/š (cm) | Hmotnost (kg) |
|-------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| JA50 | 10 | 180 | 370 | 230 | 8 | 2 | 48,5 lub 50 | 34/24/16 | 6 |