




foto. 3" SQIBO



foto. 3,5" SCR-0,5

3" SQIBO / 3,5 SCR

Čerpadla SQIBO a SCR jsou ponorná, vřetenová čerpadla s nerezovým pláštěm o délce kabelu 14 a 20m. Tato kompaktní čerpadla mají malý průměr 75 (SQIBO) a 88 (SCR) mm. Jsou ideální pro zásobování vodou v domácnostech, zahradách a malých farmách. Vyznačují se jednoduchou instalací a výhodnou cenou. Napětí 230 / 50Hz.

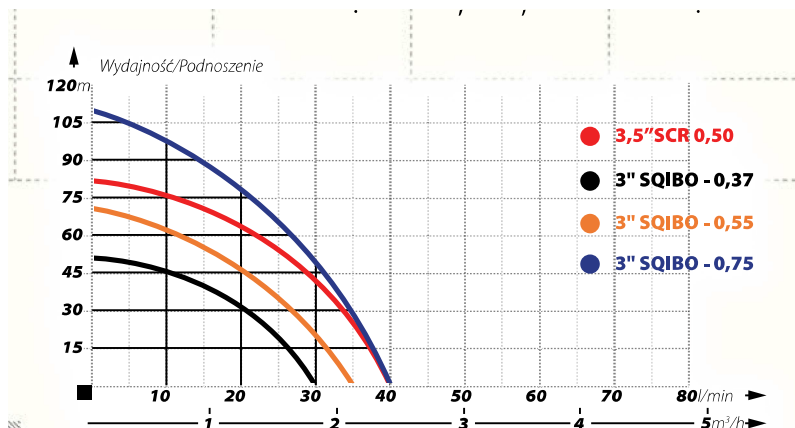

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary (mm [Śr/Wys])	Waga (kg)
3,5" SCR 0,50	80	40	500	230	5.2	1	88/530	11
3" SQIBO 0,37	60	30	370	230	3.4	1	75/550	7.5
3" SQIBO 0,55	70	35	550	230	4	1	75/600	9
3" SQIBO 0,75	115	40	750	230	6.5	1	75/650	10.5




foto. GSK 4-16



foto. GSK 6-16

GSK 4-16 / GSK 6-16

Ekvivalent k čerpadlu EVGU-16-8-GU, SIGMONA (Nautila) - vřetenové čerpadlo. Léty osvědčená konstrukce zajišťující spolehlivý provoz i v náročných podmínkách. Čerpací soustrojí s elektromotorem určené pro použití v domácnosti, na zahradě a v malých průmyslových oblastech. Čerpání z hlubinných vrtů a studní do teploty 20°C a kyselosti 6.5-12 pH. Čerpání čisté pitné nebo užitkové vody z vrtů nebo studní o průměru min. 160 mm. Závlahové systémy v zahradnictví. Dodávka vody do domácnosti. Použití jako domácí vodárna.

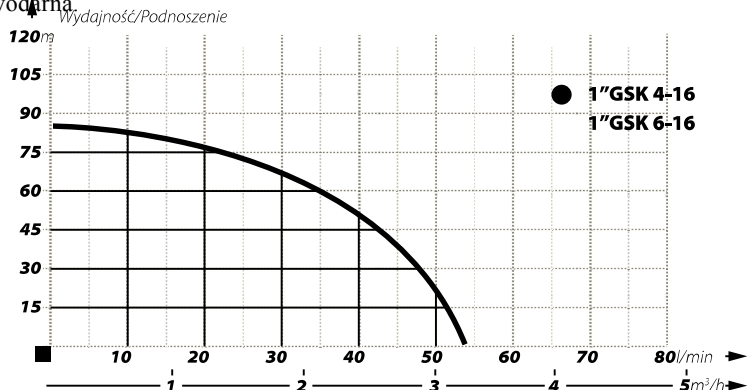

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary (mm [Śr/Wys])	Waga (kg)
1" GSK 4-16	80	54	1100	230/400	7.8/4.8	1	98/750	15.5
1" GSK 6-16	80	54	1100	400	3.5	1	142/670	20.6

Čerpadla 1" GSK 4-16 jsou k dispozici s třífázovým motorem IBO 3 ~ 400 V / 50 Hz s kabelem 20m a motory ITALY IBO jednofázový 230V / 50Hz a třífázové 3 ~ 400 V / 50 Hz.