

ST Čerpací stanice na naftu

EN. Diesel transfer station. Easy to install, versatile and compact these stations can be used to fill mobile tanks or interact with distribution units. Fitted with check valve, filter and nozzle support, they are also supplied with a 4 metre delivery hose (6 metres available on request) and can be integrated with a protective metal components box and water separating filter.

A complete range of accessories required for carrying out installation is also available.

CZ. Dieselová stanice na čerpání nafty. Snadná instalace, univerzální a kompaktní. Tyto stanice mohou být používány pro plnění mobilních nádrží nebo na propojení s distribučními jednotkami. Vybaveno zpětným ventilem, filtrem a výdejní pistolí. Jsou také dodávány se 4 metry výdejní hadice (na vyžádání k dispozici 6 metrů), může být dodán s ochranným kovovým krytem a filtrem oddělující vodu z nafty. Kompletní sortiment potřebného příslušenství k provedení instalace je také k dispozici.


Parametry

- Flow rate up to 90 l/min
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB
- Průtok až 90 l/min
- K dispozici verze na 12 a 24 V
- Hladina hluku pod 75 dB

Výrobní řady

Váha a Balení

Kod	Váha		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/krabice
000266P00	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000286P00	16	35	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000214000	21	46	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
000244000	21	46	357x357x275	14,2x14,2x11,8	1
000216000	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000252000	23	50	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1
000248000	20	44	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0021000B	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F0021100B	10	22	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1
F00340080	19	42	357x357x275	14,1x14,1x10,8	1

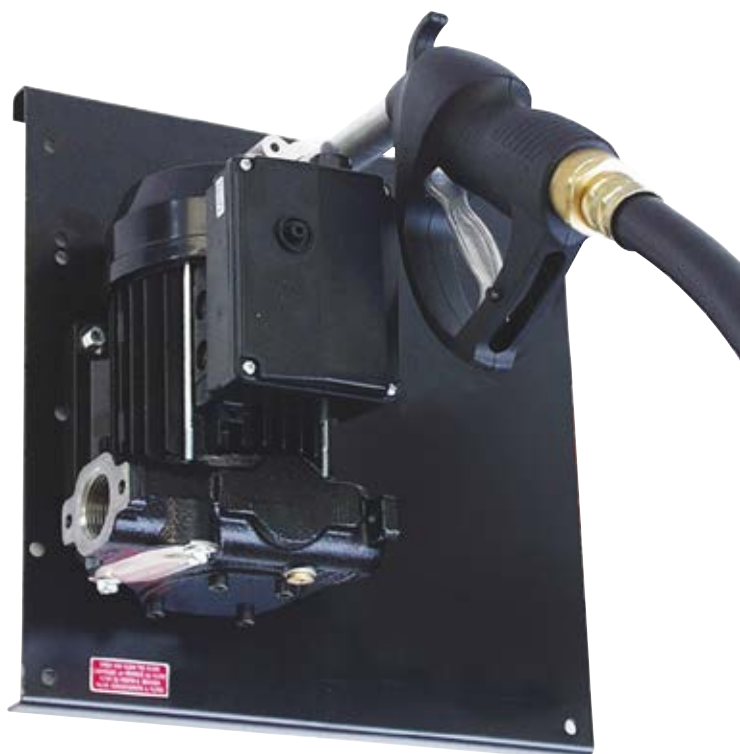

Průtok

až do
90 l/min

PIUSI

DISPENSERS

PUMPS

METERS

NOZZLE
METERS

NOZZLE

SPECIAL
EQUIPMENTS

FLUID
MONITORING

HOSE
REEL

FILTERING

ACCESSORIES



ST



Na požadavek

Hliníková výdejní
pistole



Automatická pistole



Na požadavek

AC pump
Panther 56



AC pump
E 80



AC pump
E 120



AC pump
Viscomat 70



DC pump
Bypass 3000



DC pump
Panther DC



Výrobní řady

Technická data

Kod	Popis	Kapalina	Průtok		Napětí		Průtokoměr		Pistole	Filtr	Připojení		Hadice
		type	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.	mod.	type	H ₂ O filtr	BSP	délka	Ø
000266P00	ST Panther 56	D	56	15	230/50	350	3	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
000286P00	ST Panther 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NO	Aut.	NO	1"	4 m	3/4"
000214000	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000244000	ST E 80 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000216000	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
000252000	ST E 120 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	Aut.	NO	1"	4 m	1"
000248000	ST Viscomat 70 (Rapsoil)	B	30	8	230/50	950	4,6	NO	Man.	NO	1"	4 m	1"
F0021000B	ST ByPass 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F0021100B	ST ByPass 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"
F00340080	ST Panther DC 12 V	D	56	15	12	420	35	NO	Man.	NO	1"	4 m	3/4"

ST