

MOTOPOMPA MISCELA AUTOADESCANTE MIXTURE WATER PUMP



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata massima / Max capacity

Prevalenza massima / Max head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

MA25-1

Cadoppi tipo "MM25", 2 tempi, raffreddamento ad aria, cc 26, miscela al 5% /
Cadoppi type "MM25", 2-stroke, air-cooled, cc26, 5% mixture

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 1" - Mandata: 1" / Suction: 1" - Delivery: 1"

L/1' 117 67 17

Hmt 5 14 18

5 mt

Autoavvolgente / Recoil

470 mm. X 310 mm. X 350 mm.

4,3 Kg.

Acqua pulita e leggermente sporca / Clean water and slightly dirty water

Ricordi in plastica per aspirazione e mandata / Plastic fitting for suction and delivery

MOTOPOMPE A BENZINA CENTRIFUGHE CENTRIFUGAL GASOLINE MOTORPUMPS



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

BC160-35170

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Centrifuga costruita in ghisa /
Centrifugal, made of cast iron

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" /
Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 350 250 150

Hmt 40 48 51

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

410 mm. X 370 mm. X 515 mm

28 Kg.

Acqua pulita / Clean water

BC160-3140

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Centrifuga costruita in ghisa /
Centrifugal, made of cast iron

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" /
Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 530 220 120

Hmt 18 33 35

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

410 mm. X 370 mm. X 515 mm

32 Kg.

Acqua pulita / Clean water

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

BA200-A3T

Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"

L/1' 1300 600 100

Hmt 4 19 28

8 mt

Autoavvolgente / Recoil

545 mm. X 435 mm. X 470 mm.

37 Kg.

Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension

N° 2 Raccordi dritti Ø 80 mm. in plastica / Two straight plastic fitting 80 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS HIGH HEAD



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

BA200-A50

Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio /
Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 2" - Mandata: 1" /
Suction: 2" - Delivery: 1"

L/1' 450 300 100

Hmt 6 38 52

8 mt

Autoavvolgente / Recoil

490 mm. X 400 mm. X 432 mm.

29 Kg.

Acqua pulita / Clean water

BA200-A402

Cadoppi MB 200 Hp 6,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio /
Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 1,5" - Mandata: 1" /
Suction: 1,5" - Delivery: 1"

L/1' 300 150 80

Hmt 19 60 65

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

540 mm. X 440 mm. X 540 mm.

29 Kg.

Acqua pulita / Clean water

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

BA160-A2

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 550 300 100

Hmt 5 18 26

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

445 mm. X 380 mm. X 400 mm.

25 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm.
Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A3

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"

L/1' 850 500 100

Hmt 5 20 25

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

520 mm. X 380 mm. X 445 mm.

45 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm.
Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

BA240-A4

Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium

Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"

L/1' 950 700 150

Hmt 5 23 36

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

50 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm.
Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight plastic fitting 100 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 100 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 100 mm. Ø
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI A BENZINA BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING GASOLINE MOTORPUMPS LOW HEAD



Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

BA160-A17

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"

L/1' 600 300 100

Hmt 3 16 22

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

30 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm.
Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

BA160-A26

Cadoppi MB 160 Hp 5,5 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"

L/1' 1100 500 100

Hmt 8 17 21

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

530 mm. X 370 mm. X 515 mm.

40 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm.
Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

BA240-A42

Cadoppi MB 240 Hp 8 - 3600 g/1'

Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron

Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"

L/1' 1500 900 150

Hmt 11 16 20

8 mt.

Autoavvolgente / Recoil

500 mm. X 360 mm. X 515 mm.

56 Kg.

Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm.
Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in acciaio zin. / Straight steel fitting 100 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 100 mm. in acciaio zin. / 90° bent steel fitting 100 mm. Ø
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

Motore / Engine

Pompa / Pump

Bocche pompa / Pump ports

Portata / Capacity

Prevalenza / Head

Profondità di aspirazione max / Max suction lift

Avviamento / Starter

Dim. motopompa / Motorpump dimensions

Peso / Weight

Liquido che può sollevare / Pump working limits

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL ALTA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS HIGH HEAD



	DA178-A50	DA178-A402
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 1" / Suction: 2" - Delivery: 1"	Aspirazione: 1½" - Mandata: 1" / Suction: 1½" - Delivery: 1"
Portata / Capacity	L/1' 450 250 100	L/1' 300 150 80
Prevalenza / Head	Hmt 10 40 50	Hmt 19 60 65
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.	560 mm. X 460 mm. X 550 mm.
Peso / Weight	48 Kg.	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water	Acqua pulita / Clean water

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL PER ACQUE FANGOSE SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS FOR MUDDY WATER



	DA178-A3T
Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1080 540 120
Prevalenza / Head	Hmt 8 20 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	545 mm. X 435 mm. X 470 mm.
Peso / Weight	54 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua fangosa con solidi in sospensione / Muddy water with solids in suspension
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 100 mm. in plastica / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD



	DA170-A2
Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 550 300 100
Prevalenza / Head	Hmt 5 18 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	480 mm. X 400 mm. X 505 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DA178-A3

Motore / Engine	Cadoppi MD 178 Hp 6 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 900 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 4 20 25
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	550 mm. X 445 mm. X 555 mm
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 27 mm. Clean or dirty water with solids up to 27 mm. Ø

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø
Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

DA186-A4

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in alluminio / Self-priming, made of aluminium
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 950 700 200
Prevalenza / Head	Hmt 5 23 36
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 480 mm. X 610 mm.
Peso / Weight	67 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 35 mm. Clean or dirty water with solids up to 35 mm. Ø

Raccordo dritto Ø 100 mm. in alluminio / Straight aluminium fitting 100 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 100 mm. in alluminio / 90° bent aluminium fitting 100 mm. Ø
Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI DIESEL BASSA PREVALENZA

SELF-PRIMING DIESEL MOTORPUMPS LOW HEAD




DA170-A17

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 600 400 100
Prevalenza / Head	Hmt 3 16 22
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	45 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 18 mm. Clean or dirty water with solids up to 18 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Succheruola Ø 50 mm. in plastica / Plastic strainer 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DA170-A26

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 3" - Mandata: 3" / Suction: 3" - Delivery: 3"
Portata / Capacity	L/1' 1100 500 100
Prevalenza / Head	Hmt 8 17 21
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	51 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 28 mm. Clean or dirty water with solids up to 28 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 80 mm. in plastica / Straight plastic fitting 80 mm. Ø Raccordo 90° Ø 80 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 80 mm. Ø Succheruola Ø 80 mm. in plastica / Plastic strainer 80 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 80 mm. / No. 3 hose clamp 80 mm. Ø

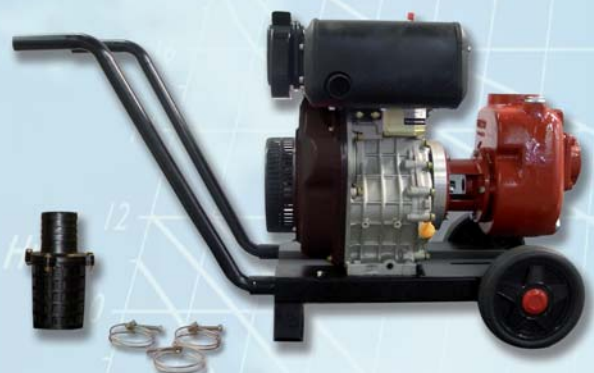


DA186-A45

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	65 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

DA186E-A45


Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Autoadescente costruita in ghisa / Self-priming, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 4" - Mandata: 4" / Suction: 4" - Delivery: 4"
Portata / Capacity	L/1' 1500 900 150
Prevalenza / Head	Hmt 11 16 20
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	630 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	110 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita e sporca con corpi solidi Ø max 17 mm. Clean or dirty water with solids up to 17 mm. Ø
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Succheruola Ø 100 mm. in plastica / Plastic strainer 100 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 100 mm. / No. 3 hose clamp 100 mm. Ø

Avviamento elettrico
Electric starter

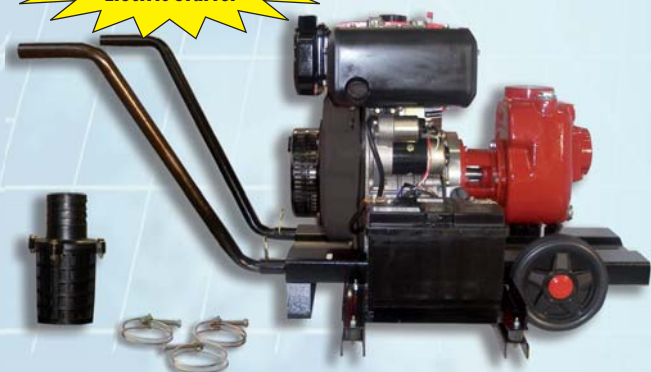

MOTOPOMPE DIESEL CENTRIFUGHE

CENTRIFUGAL DIESEL MOTORPUMPS

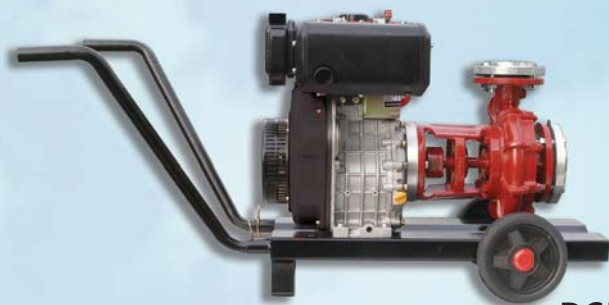

DC186-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	98 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 550 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	93 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges



Avviamento elettrico
Electric starter

DC186E-6190

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 150 450 850
Prevalenza / Head	Hmt 45 38 27
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges

DC186E-4202

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm
Portata / Capacity	L/1' 600 500 200
Prevalenza / Head	Hmt 38 42 50
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	650 mm. X 790 mm. X 630 mm.
Peso / Weight	130 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Controflangie / Counterflanges



DC170-35170

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"
Portata / Capacity	L/1' 350 250 150
Prevalenza / Head	Hmt 40 48 51
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.
Peso / Weight	38 Kg.
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water
Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit	Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø



DC170-3140

Motore / Engine	Cadoppi MD 170 Hp 4,7 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"		
Portata / Capacity	L/1'	530	220 120
Prevalenza / Head	Hmt	18	33 35
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	580 mm. X 400 mm. X 515 mm.		
Peso / Weight	38 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water		

Accessori in dotazione /
Accessories supplied with the unit

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø



DC186-602

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm		
Portata / Capacity	L/1'	600	500 250
Prevalenza / Head	Hmt	35	50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.		
Peso / Weight	28 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water		

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

Controflangie pompa / Counterflanges pump

DC186-603

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm		
Portata / Capacity	L/1'	600	500 250
Prevalenza / Head	Hmt	45	58 88
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.		
Peso / Weight	28 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water		

Controflangie pompa / Counterflanges pump



Avviamento elettrico
Electric starter

DC186E-602

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm		
Portata / Capacity	L/1'	600	500 250
Prevalenza / Head	Hmt	35	50 60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Elettrico/Electric		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.		
Peso / Weight	28 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water		


Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

Controflangie pompa / Counterflanges pump

DC186E-603

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 60mm - Mandata: 50mm / Suction: 60mm - Delivery: 50mm		
Portata / Capacity	L/1'	600	500 250
Prevalenza / Head	Hmt	45	58 88
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Elettrico/Electric		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	410 mm. X 370 mm. X 515 mm.		
Peso / Weight	28 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita / Clean water		

Controflangie pompa / Counterflanges pump

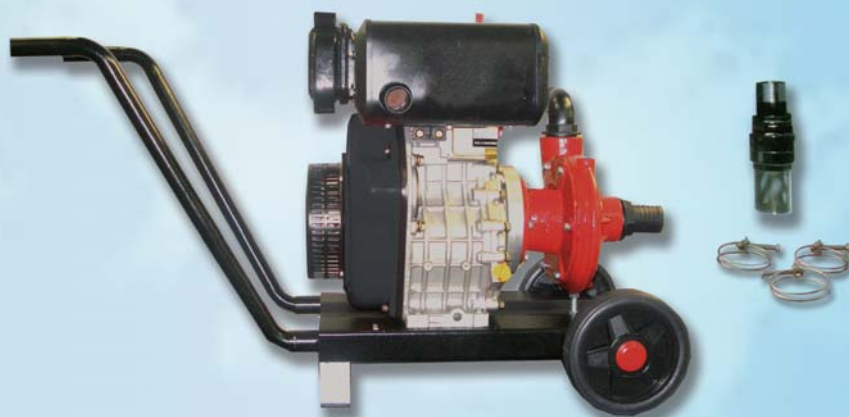

DC186-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"		
Portata / Capacity	L/1'	420	160
Prevalenza / Head	Hmt	39	60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.		
Peso / Weight	98 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water		

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186 Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"		
Portata / Capacity	L/1'	1100	350
Prevalenza / Head	Hmt	18	42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Autoavvolgente / Recoil		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 417 mm. X 600 mm.		
Peso / Weight	98 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water		

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

**Avviamento elettrico
Electric starter**



DC186E-35180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"		
Portata / Capacity	L/1'	420	160
Prevalenza / Head	Hmt	39	60
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.		
Peso / Weight	125 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water		

Accessori in dotazione / Accessories supplied with the unit


Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

DC186E-7180

Motore / Engine	Cadoppi MD 186E Hp 10 - 3600 g/1'		
Pompa / Pump	Centrifuga costruita in ghisa / Centrifugal, made of cast iron		
Bocche pompa / Pump ports	Aspirazione: 2" - Mandata: 2" / Suction: 2" - Delivery: 2"		
Portata / Capacity	L/1'	1100	350
Prevalenza / Head	Hmt	18	42
Profondità di aspirazione max / Max suction lift	8 mt.		
Avviamento / Starter	Elettrico / Electric		
Dim. motopompa / Motorpump dimensions	820 mm. X 630 mm. X 600 mm.		
Peso / Weight	125 Kg.		
Liquido che può sollevare / Pump working limits	Acqua pulita Clean water		

Raccordo dritto Ø 50 mm. in plastica / Straight plastic fitting 50 mm. Ø
Raccordo 90° Ø 50 mm. in plastica / 90° bent plastic fitting 50 mm. Ø
Valvola di fondo Ø 50 mm. in plastica / Foot valve plastic 50 mm. Ø
No. 3 fascette stringitubo Ø 50 mm. / No. 3 hose clamp 50 mm. Ø

MOTORI BENZINA GASOLINE ENGINES

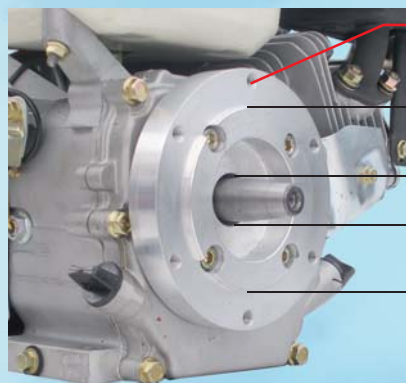

n°6 fori / no.6 holes

cono / taper
Ø 23 mm

Ø 105 mm

Modello / Type

RPM G/1'

HP

Cilindri / Cylinder

Avviamento / Starter

Raffreddamento / Cooled

Ciclo / Stroke

Allarme olio / Oil alert

Capacità serbatoio / Fuel capacity

Peso / Weight

Dimensioni / Dimensions

Quantità olio / Oil quantity

MB 160

4000 G/1'

5.5

1 OHV

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Sì / Yes

3,6 Lt.

16 Kg.

405 x 450 x 443 mm.

0,6 Lt.

MB 200

4000 G/1'

6.5

1 OHV

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Sì / Yes

3,6 Lt.

16,4 Kg.

405 x 450 x 443 mm.

0,6 Lt.

MB 240

4000 G/1'

8

1 OHV

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Sì / Yes

6,0 Lt.

27 Kg.


490 x 460 x 520 mm.

0,6 Lt.

MOTORI DIESEL DIESEL ENGINES



Impianto elettrico motore MD186E
Engine electric wiring MD186e

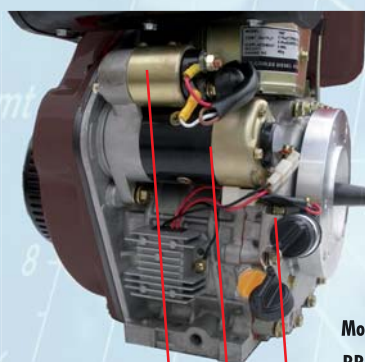

n°6 fori / no.6 holes

cono / taper
Ø 23 mm

Ø 105 mm

Modello / Type

RPM G/1'

HP

Cilindri / Cylinder

Avviamento / Starter

Raffreddamento / Cooled

Ciclo / Stroke

Pompa carburante / Fuel pump

Capacità serbatoio / Fuel capacity

Peso / Weight

Dimensioni / Dimensions

Quantità olio / Oil quantity

Alternatore / Alternator

Motorino avviamento / Starting motor

Sensore bassa pressione olio /
Oil low pressure sensor

Chiave avviamento / Starting key

Elettrostop / Electro stop

MD 170

3600 G/1'

4.5

1

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Non aspirante / Self priming

2,5 Lt.

27 Kg.

332 x 392 x 416 mm.

0,75 Lt.

-

-

-

-

MD 178

3600 G/1'

6

1

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Non aspirante / Self priming

3,5 Lt.

33 Kg.

383 x 421 x 450 mm.

1,1 Lt.

-

-

-

-

MD 186

3600 G/1'

10

1

Autoavvolgente / Recoil

Aria / Air

4

Aspirante / By gravity

5,5 Lt.

48 Kg.

417 x 470 x 494 mm.

1,65 Lt.

-

-

-

-

MD 186E

3600 G/1'

10

1

Elettrico 12V / Electric 12V

Aria / Air

4

Aspirante / By gravity

5,5 Lt.

52 Kg.

417 x 470 x 494 mm.

1,65 Lt.

Sì / Yes

Sì / Yes

Sì / Yes

Sì / Yes

alternatore / alternator

motorino avviamento / starting motor

chiave avviamento / starting key