

Dvoukřídlá zpětná klapka C2000.Pxx

Tato klapka se používá k zamezení zpětného toku média v potrubních rozvodech ve vytápěcích a chladicích systémech a vodárenství.

Označení

C2000.Pxx

TĚLESO

- 0 nerez ocel SS316 (1.4408)
- 1 tvárná litina GGG40
- 6 šedá litina GG25

DISK

- 1 tvárná litina GGG40
- 2 nerez ocel SS316 (1.4408)



Oblasti použití

- pro technická zařízení budov (vytápění, chlazení)
- pro průmyslové aplikace

Provozní údaje

- DN50-DN350; PN6/10/16
- $t_{min} = -10^{\circ}\text{C}$ (pro těleso z GG25 $t_{min} = -5^{\circ}\text{C}$)
- $t_{max} = 100^{\circ}\text{C}$

Materiálové provedení



- Těleso: šedá litina GG25, tvárná litina GGG40
- Disk: tvárná litina GGG40, nerez SS316 (1.4408)

Médium

- voda nebo neutrální roztoky
- směsi voda/glykol
- jiné médium na dotaz

Varianty na přání

- těsnění NBR

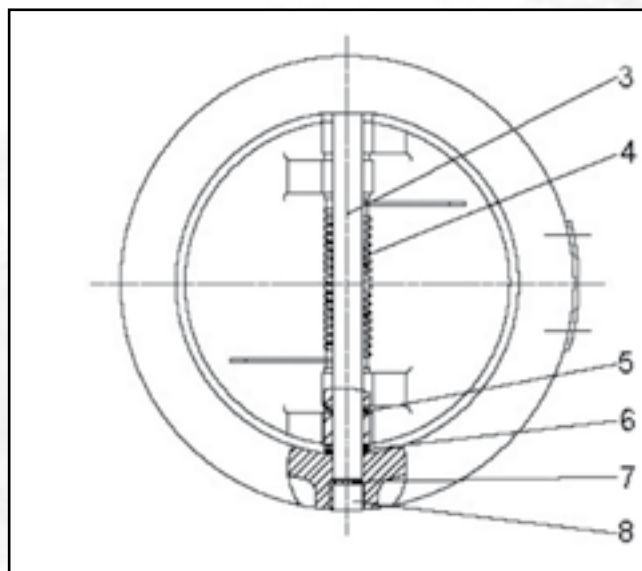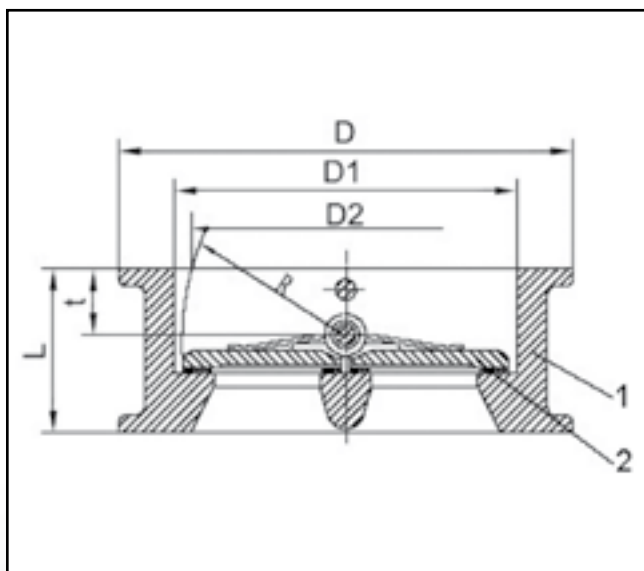

Rozměry:

c	D	D1	D2	L	R	t
50	107	65	40	54	27	26.2
65	127	78	60	60	35	30.2
80	137	94	70	67	42	29
100	175	117	88	67	50	27.6
125	187	145	115	83	64	39.2
150	222	171	134	95	77	47
200	279	222	182	127	102.5	66.5
250	340	276	220	140	125	71.5
300	410	328	260	181	146	105.5
350	451	375	298	184.2	170	93

Materiály:

Pozice	Název součásti	C2000.P61	C2000.P12
1	Těleso	šedá litina - GG25	tvárná litina – GGG40
2	Křídlo (disk)	tvárná litina – GGG40	nerez – SS316 – 1.4408
3	Hřídel	nerez - SS410 - 1.4201	nerez - SS410 - 1.4201
4	Pružina	nerez – SS304 -1.4301	nerez – SS304 -1.4301
5	Těsnící kroužek	PTFE	PTFE
6	Těsnící kroužek	PTFE	PTFE
7	Sedlo	EPDM	EPDM
8	Tyčový svorník	A193B	A193B

Další varianty na přání.

BRNO - centrála
 U Svitavy 1, 618 00 Brno
 Tel.: 548 422 611
 Fax: 548 422 612
 obchod@pumpa.cz

PRAHA
 U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
 Tel.: 272 011 611
 Fax: 272 011 616
 praha@pumpa.cz

OLMOUC
 Dolní Novosadská 69/67, 779 00 Olomouc
 Tel.: 585 226 892
 Fax: 585 229 180
 olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763

www.pumpa.cz