

NEMO/ VM60

MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA



NEMO

VM60


Membránová čerpadla na zalévání o průměru 105 mm. Ponořitelná čerpadla řady NEMO a VM60 se ideálně hodí k zalévání čistou vodou díky vysoké účinnosti. Přes malé rozměry konstrukce čerpadla, založená na elektromagnetech, umožňuje vytvořit vysoký tlak, který je při zalévání nezbytný. Membránové čerpadlo si získalo velkou popularitu mezi zahradkáři díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti. Čerpadla jsou vybavena napájecím kabelem o délce 10 m. Kryty obou čerpadel jsou vyrobeny z hliníku. Malé čerpadlo Nemo a VM60 se skvěle hodí i do malých vrtů. Minimální průměr vrtu, ve kterém čerpadlo může pracovat, činí 120 mm.

URČENÍ:

Zásobování vodou na malých chatách a zavlažování zahrad.

Provozní podmínky:

- Maximální teplota tekutiny 20°C
- Maximální okolní teplota 40°C
- Tepelná ochrana: ne
- Izolační třída B
- Provozní režim - cykly 30 min
- Bezpečnost - IP68
- Rychlosť otáčení motoru: 2850RMP
- Napájecí kabel - 10m H07-RNF

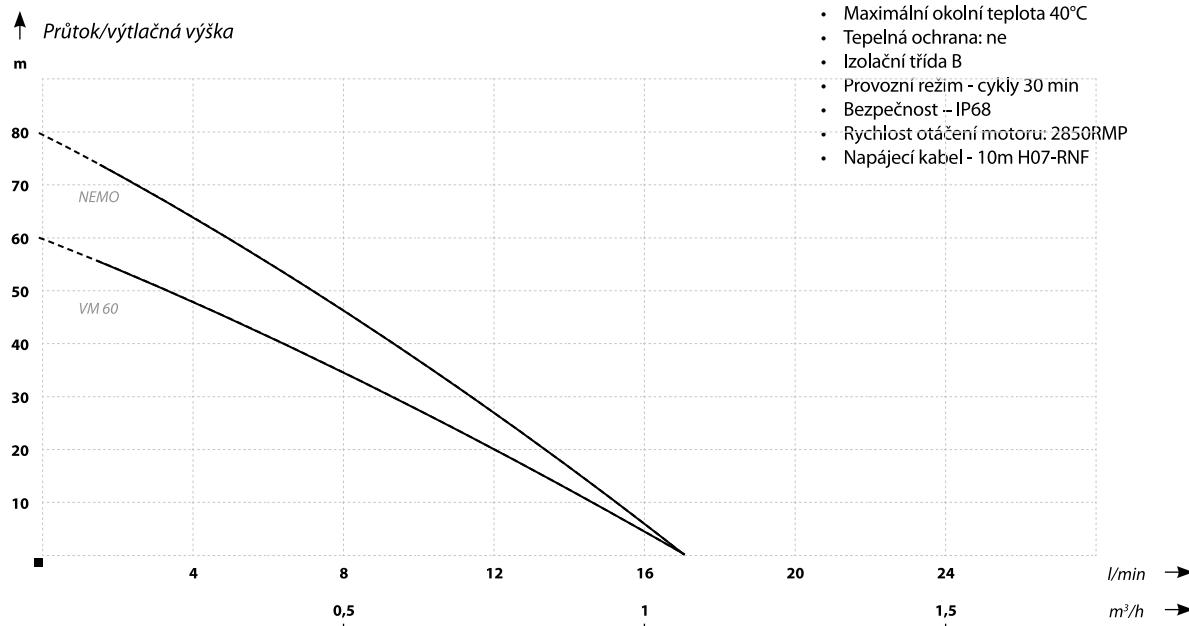

PARAMETRY

Název	Výtlacná výška (m)	Průtok (l/min)	Výkon motoru (W)	Napájení (V)	Vstupní proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry pr/v (cm)	Hmotnost (kg)
VM 60	60	17	250	230	3,5	3/8	105/180	4
NEMO	80	17	250	230	3,5	1/2	105/180	4