

V ČERPADLA DC ISCOMAT DC

MADE
IN
ITALY

CZ.

Nová řada čerpadel s napájením na stejnosměrný proud pro distribuci olejů a motorové nafty. Tato čerpadla jsou určena k použití především tam, kde chybí přípojka el. sítě anebo zdroj stlačeného vzduchu.

EN.


DC oil pumps. A new and complete range of pumps for transferring and delivering oil, operated by direct current motors. These products are especially designed for transferring oil from drums in situations and locations where electricity or pneumatic connections are unavailable.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- průtok 4 až 10 l/min
- provozní tlak 5 bar
- viskozita kapalin až 2000 cSt
(pro verzi Viscomat DC 60/2 platí max. viskozita 600 cSt)
- spínací cyklus 30 min
- úroveň hluku pod 65 dB

- Flow rate 4 - 10 l/min.
- Operating pressure: 5 bar
- Viscosity up to 2000 cSt
(Viscomat DC 60/2 max viscosity of oil 600 cSt)
- Duty cycle: 30 min
- Noise level below 65 dB


ROZMĚRY





VISCOMAT DC 60/1



VISCOMAT DC 60/2



VISCOMAT DC 120/1



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
F0030902A	3	6,6	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F0030901A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0030900A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0031002A	3	6,6	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F0031001A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F0031000A	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F00311000	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1
F00311010	4,9	10,8	345x175x255	13,6x6,9x10	1



Flow-rate
up to
10 l/min
(up to 2,8 gpm)

Viscosity
up to
2000 cSt




PIUSI®



VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2
VISCOMAT DC 120/1

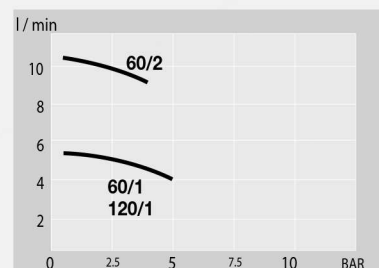

DOPLŇKY



Zubový rotor



Nastavitelný
obtokový ventil



Kabelová sada

(Kit cable)

NA PŘÁNÍ

Kód	Název	60/1 12V	60/2 12V	60/1 24V	60/2 24V	Pojistka na kabelu
R14437000	Kit cable 2 m (12V/24V)	ANO		ANO		
R10011000	Kit cable 2 m (12V)		ANO			ANO
R10040000	Kit cable 2 m (24V)				ANO	ANO
R14438000	Kit cable 4 m (12V/24V)	ANO		ANO		
R10041000	Kit cable 4 m (12V)		ANO			ANO
R10039000	Kit cable 4 m (24V)				ANO	ANO

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina druh	Průtok		Tlak		Napětí/motor			rpm	Vstup Výstup	Tlakový spínač
			l/min	gpm	bar	psi	DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.			
F0030902A	Viscomat DC 60/1 12 V	☉	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NE
F0030901A	Viscomat DC 60/2 12 V (*)	☉	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NE
F0030900A	Viscomat DC 120/1 12 V	☉	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NE
F0031002A	Viscomat DC 60/1 24 V	☉	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NE
F0031001A	Viscomat DC 60/2 24 V (*)	☉	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NE
F0031000A	Viscomat DC 120/1 24 V	☉	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NE
F00311000	Viscomat DC 120/1 12 V PST	☉	5	1,4	10	140	12	200	22,5	2900	1/2" BSP	ANO
F00311010	Viscomat DC 120/1 24 V PST	☉	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	ANO

*) pro verzi Viscomat DC 60/2 platí max. viskozita 600 cSt