



foto. OLA 60/60

foto. OLA 60/60



foto. OLA 60/60




OLA 60/60

Vícestupňové ponorné čerpadlo o průměru 96 mm
Vhodné pro vrtané studny s minimálním průměrem 100mm.

Chlazení motoru čerpanou vodou díky čemuž nemusí čerpadlo být zcela ponořeno.

OLA 60/60 je vybaven kabelem o délce 15 m.

Čerpadlo má tepelnou ochranu instalovanou ve vinutí motoru.

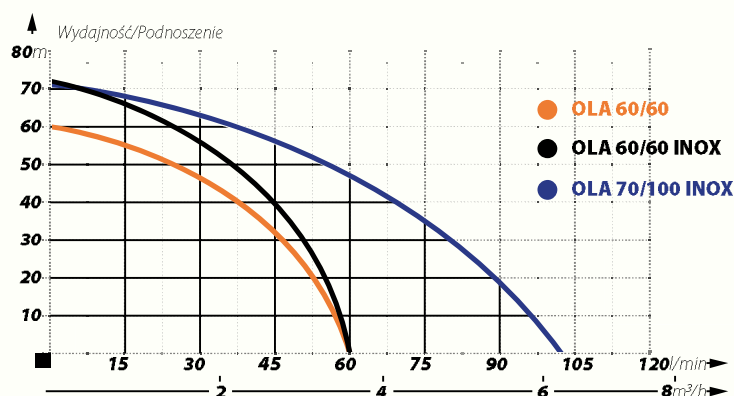

POUŽITÍ:

Čerpadlo určené k čerpání vody ze studní, jezer a řek. Ideální pro dodávku vody v chalupách a malých rodinných domech a také pro zavlažování v zahradách a sadech.

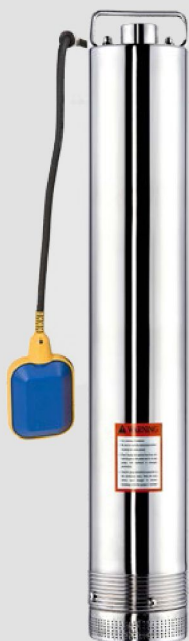


foto. OLA INOX

foto. OLA INOX



foto. OLA INOX



OLA INOX

Vícestupňové ponorné čerpadlo o průměru 98 mm.

Vybavené plovákovým spínačem, který zajišťuje hlídání hladiny a chrání čerpadlo proti chodu na sucho. Výhodou je spodní sání. Vhodné pro kopané studny.

Chlazení motoru čerpanou vodou díky čemuž nemusí čerpadlo být zcela ponořeno. OLA 60/60 INOX je vybaven kabelem o délce 18 m. (Je možno prodloužit kabel na požadovanou délku). Čerpadlo má tepelnou ochranu instalovanou ve vinutí motoru.

POUŽITÍ:

Čerpadlo určené k čerpání vody ze studní, jezer a řek. Ideální pro dodávku vody v chalupách a malých rodinných domech a také pro zavlažování v zahradách a sadech.

PARAMETRY

Nazwa	Výkon (W)	Litráž (l/min)	Příkon (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Připojení (cale)	Rozměry (mm [Šr/Wys])	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5.2	1¼	96/630	10.75
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4.6	1	98/680	11.5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6.9	1	98/770	13.4