

Výdejní automaty ISCOTROLL AC

CZ.

Viscotroll

Mobilní jednotka k distribuci olejů a motorové nafty, kterou lze připojit k jakémukoli zásuvce střídavého proudu bez nutnosti připojení stlačeného vzduchu. Samonasávací čerpadlo zajišťuje tichý provoz a pravidelný průtok bez pulzace. Sací trubice BSP 1" se zpětným ventilem a vstupním filtrem. Výdejní hadice BSP 3/4" má délku 4 m. Další doplňky: měřiče, tlakový spínač s vestavěným pojistným ventilem.

Viscotroll 200

Mobilní jednotka k distribuci olejů a motorové nafty. Sestava je vybavená samonasávacím zubovým čerpadlem. Dodává se rovněž ve verzi s tlakovým spínačem, který zajišťuje tichý provoz a pravidelný průtok bez pulzace. Výdejní hadice velikosti BSP ½" má délku 4 m. Průtokoměr a tlakový spínač s vestavěným pojistným ventilem.

EN.

Viscotroll

Mobile transfer unit. Can be connected to any power socket without requiring compressed air. Supplied with self-priming pump, to ensure constant silent delivery and regular no-pulse flow.

1" BSP suction tube with check valve and filter.

4 metre long, 3/4" BSP delivery pipe. Extras: Meters, Pressure switch with inbuilt safety valve.

Viscotroll 200

Mobile unit for oil transfer. The group comes equipped with a self-priming gear pump and there is also a version with a pressure switch which ensures constant silent delivery and a regular no-pulse flow.


4 meters long 1/2 " BSP delivery pipe. Flow meter.

Pressure switch with incorporated safety valve.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 25 l/min
- napájecí napětí 230 V AC
- úroveň hluku pod 70 dB

ROZMĚRY

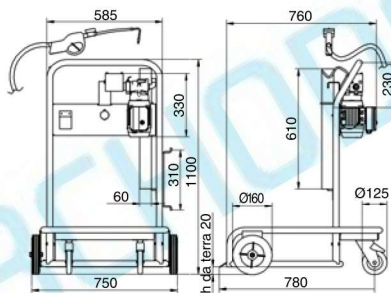

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/ box
VISCOTROLL					
000263100	34	75	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1
000263110	36	79,4	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1
VISCOTROLL 200					
F0026300D	34	75	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1
F0026301D	35	77	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1
F0026302D	36	79,4	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1
F0026303D	37	81,6	1090x690x300	42,9x27,2x11,8	1



Dodávka
nezahrnuje
barel

Průtok
až do
25 l/min
(až do 7 gpm)

Přesnost
+/-
0,5 %

Viskozita
až do
2000
cSt

PIUSI
®



DOPLŇKY



NA PŘÁNÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina		Průtok		Viskozita	Napětí			Měřič	Čerpadlo	Hubice
		druh		l/min	gpm		AC V/Hz	Příkon	Amp.			
						cSt max.	DC Volt	Watt	max.	verze	verze	druh
VISCOTROLL												
000263100	Viscotroll 70	☐		25	6,6	2000	230/50	750	4,6	-	Viscomat vane	Self 3000
000263110	Viscotroll 70/K33	☐		25	6,6	2000	230/50	750	4,6	K33	Viscomat vane	Self 3000
VISCOTROLL 200												
F0026300D	Viscotroll 200/2 AC	☐		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	Visco-flowmat	Easyoil
F0026301D	Viscotroll 200/2 AC - K400	☐		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	Visco-flowmat	Easyoil
F0026302D	Viscotroll 200/2 AC - PST	☐		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	Visco-flowmat	Easyoil
F0026303D	Viscotroll 200/2 AC - PST - K400	☐		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	Visco-flowmat	Easyoil

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvence.