

WZI 250/750

Jednostupňové samonasávací periferní čerpadlo, určené k čerpání čisté studené vody z vlastních zdrojů. Jeho oběžné kolo je vyrobeno z mosazi. Těleso čerpadla je vyrobeno z odolné litiny. Elektromotor je vybavený termickou ochranou. Čerpadlo je doplněno napájecím kabelem se zástrčkou.




TRVANLIVÉ
PROVEDENÍ



OBĚŽNÉ KOLO
MOSAZ



WZI 750

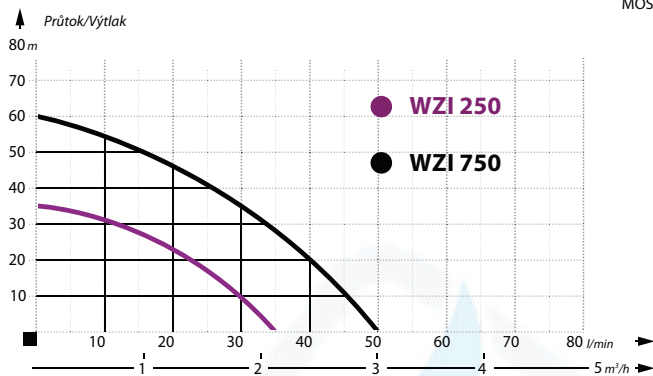

VYUŽITÍ:

V závislosti na parametrech mají tato čerpadla všestranné využití. Používají se při dodávce a rozvodu vody v zahradách a víkendových chatách. Ve spojení s membránovými nádobami se využívají rovněž v rodinných domech, v různých průmyslových aplikacích i závlahových systémech.

PARAMETRY

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Vůle nad kolem (mm)	Proud (A)	Hrdla (palce)	Rozměry (cm)	Hmotnost (kg)
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 x 1	25/21/16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	4,8	1 x 1	26/21/18	9,3

BJ 45/75

Jednostupňové samonasávací odstředivé čerpadlo, určené k čerpání čisté studené vody z vlastních zdrojů, které je schopné překonávat sací výšky díky zabudované Venturiho trubici. Těleso i hřídel v místě kontaktu s vodou jsou vyrobeny z nerezové oceli (INOX). Celé čerpadlo je zhotoveno podle těch nejvyšších standardů, co se týká kvality materiálů i provedení. Elektromotor je vybavený termickou ochranou. Čerpadlo je doplněno napájecím kabelem se zástrčkou.



UNIVERZÁLNÍ
VYUŽITÍ



TĚLESO
ČERPADLA
INOX




SNADNO
PŘENOSNÉ



TRVANLIVÉ
PROVEDENÍ



BJ 45/75

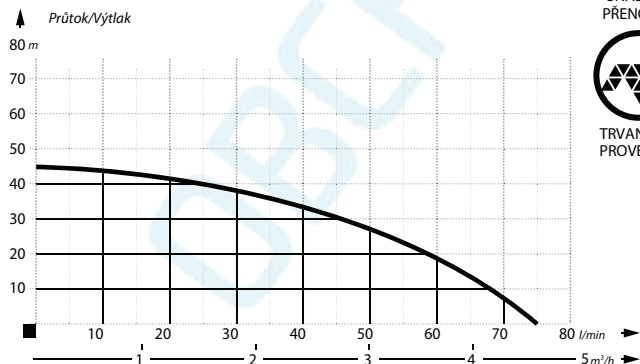

VYUŽITÍ:

V závislosti na parametrech mají tato čerpadla všestranné využití. Používají se při dodávce a rozvodu vody v zahradách a víkendových chatách. Ve spojení s membránovými nádobami se využívají rovněž v rodinných domech i v různých průmyslových aplikacích.

PARAMETRY

Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Sací výška (m.)
45	75	1100	230	8
Proud (A)	Hrdla (palce)	Rozměry (cm)	Hmotnost (kg)	
3,9	1 1/4 x 1	36/25/18	7	