

Automatická vodárna s frekvenčním měničem a nádobou. Kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Frekvenční měnič PUMPA DRIVE má pomocný displej s dotykovou klávesnicí pro nastavení požadovaného tlaku a ovládání čerpadla. Plynulá regulace otáček zajistí konstantní tlak se všemi výhodami - včetně úspory energie, prodloužení životnosti motoru, tichý chod, integrované jištění a ochrana proti běhu na sucho.

Motor:

- Jednofázový, 50Hz
- Třída izolace: F
- Stupeň krytí: IP65
- Teplota okolního prostředí do 40 °C
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Měděné vinutí

Čerpadlo:

- Vícestupňové čerpadlo
- Teplota čerpané kapaliny 5-35 °C
- Maximální tlak 10 bar
- Maximální sací hloubka 8 m
- Čistá voda




Frekvenční měnič:

- napětí 1x 230 V
- vybaven LCD displejem
- krytí IP65

Hydraulická křivka výkonu

Model	Pumpa E-Drive 4-5
Kód	ZB00047312
Vstup / výstup	1" x 5/4"
Max. průtok	6 m³ / hod.
Max. výtlačná výška	47 m
Max. sací hloubka	8 m
Výkon	1000 W
Rozměry (D x V x Š)	380 x 430 x 180mm
Hmotnost	14,1 Kg

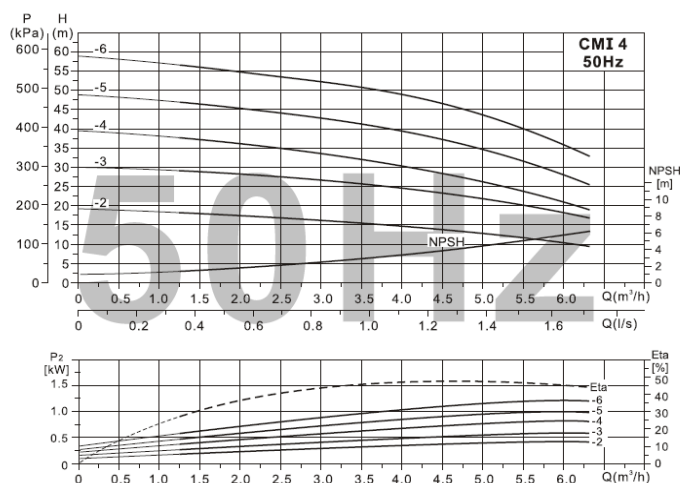

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz