




4" ISP 3/16



chéma čerpadla 4"

4" ISP / 4" ISPM

ČERPADLA Z NEREZOVÉ OCELI

Vícetupňová ponorná čerpadla s průměrem 98 mm jsou vyrobena z nerezové oceli a určena do hlubinových vrtů. Přípustný obsah písku v čerpané vodě je max. 0,3%.

Čerpadla řady ISP se vyznačují tou nejvyšší trvanlivostí konstrukčního provedení, které je dosaženo díky použití materiálů té nejlepší jakosti.

Verze 4 ISPM se dodává s 1-fázovým motorem IBO ITALY 230V~/50 Hz, verze 4 ISP s 3-fázovým motorem IBO ITALY 400V~3/50 Hz.

Čerpadla s motory 230 V~/50 Hz mají motoru je zapojen kondenzátor a díky tomu je zajištěn bezproblémový provoz. Motor je doplněn také nadproudovou ochranou.

Čerpadla s motory od 0,75 W do 2,2 kW se dodávají s napájecím kabelem délky 1,5 m nebo 20 m se zástrčkou. Na přání se tento kabel může nastavit a dodat v libovolné délce.





VYUŽITÍ:

- čerpání z hlubinových vrtů
- k rozvodu vody v rodinných domech
- na malých farmách
- k zavlažování zahrad
- odvodňování terénů
- různé průmyslové aplikace



PARAMETRY

Typ	Výtak (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (mm)	Hmotnost (kg)
4 ISP 3-16	100	83	1100	230/400	7,8/4,8	1¼	98/950	16
4 ISP 3-22	134	83	1500	230/400	10,5/5,4	1¼	98/1100	20
4 ISP 5-14	85	130	1500	230/400	10,5/5,4	1½	98/950	19
4 ISP 5-20	120	130	2200	230/400	12,5/5,7	1½	98/1100	22
4 ISP 5-28	169	130	3000	230	8,2	1½	98/1340	25
4 ISP 8-13	74	240	2200	230/400	12,5/5,7	2	98/1200	23
4 ISP 8-18	103	240	3000	400	8,2	2	98/1460	26
4 ISP 8-25	143	240	4000	400	10,2	2	98/1810	32
4 ISP 14-10	66	383	3000	400	8,2	2	98/1120	22
4 ISP 14-13	86	383	4000	400	10,2	2	98/1320	27
4 ISP 14-18	119	383	5500	400	14	2	98/1600	33
4 ISP 14-25	165	383	7500	400	17,5	2	98/2030	44

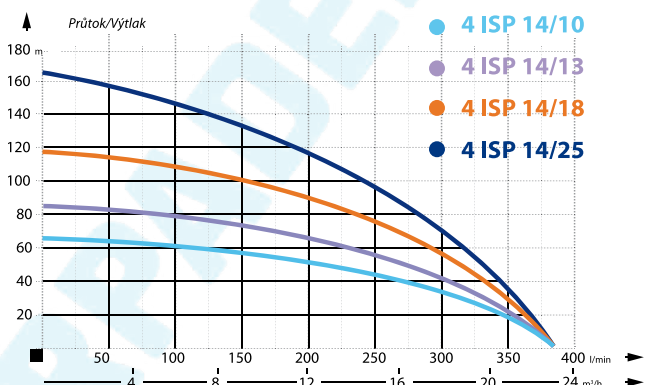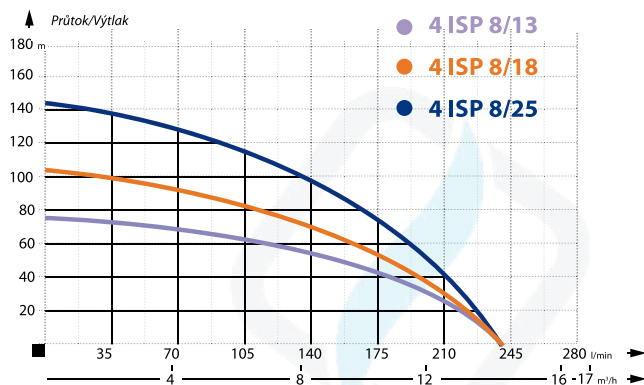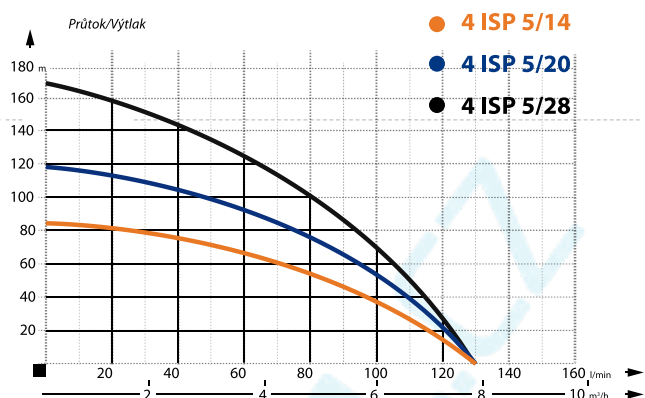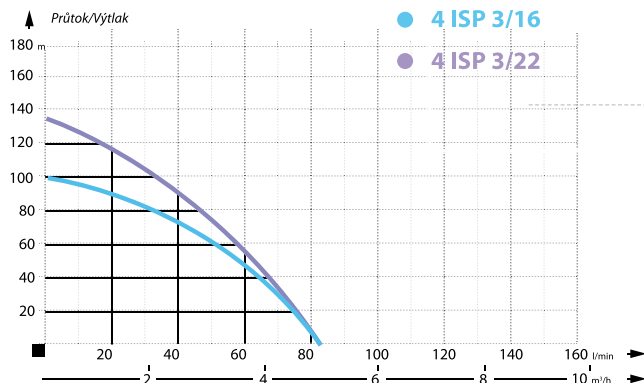

4" ISP 3-16

4" ISP 14-18

