
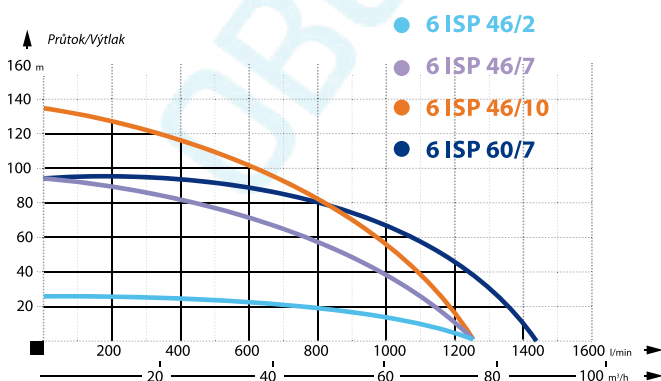
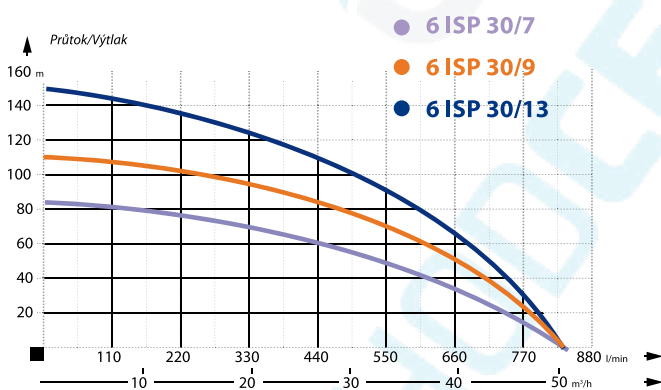


6" ISP

ČERPADLA Z NEREZOVÉ OCELI

Vícestupňová ponorná čerpadla s průměrem 145 mm jsou vyrobena z nerezové oceli a určena do hlubinových vrtů. Přípustný obsah písku v čerpané vodě je max. 0,3%. Čerpadla řady ISP se vyznačují tou nejvyšší trvanlivostí konstrukčního provedení, které je dosaženo díky použití materiálů té nejlepší jakosti. Díky tomu je zajištěn dlouhodobě bezproblémový provoz s vysokou výkonností. Dodávají se s italskými motory IBO ITALY.

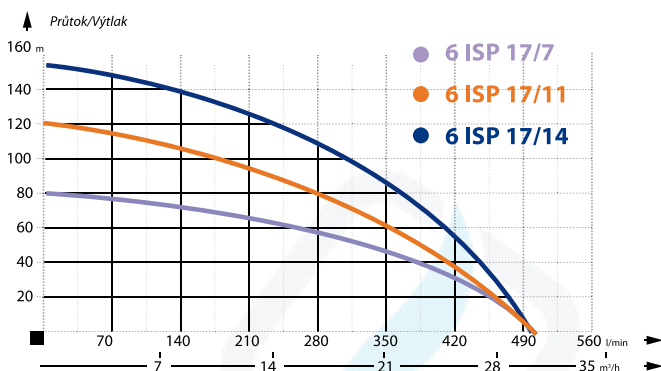

6" IPS 30/13

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:

Všechny díly čerpadla jsou kompletně vyrobeny z nerezové oceli AISI 304.

VYUŽITÍ:

- čerpání z hlubinových vrtů
- k rozvodu vody v rodinných domech
- na malých farmách
- k zavlažování zahrad
- odvodňování terénů
- různé průmyslové aplikace

PARAMETRY

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (kW)	Průměr motoru (palce)	Napětí (V)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (mm)	Hmotnost (kg)
6 ISP 17-7	80	500	4	4	400	10,2	2½	145/1120	29
6 ISP 17-11	120	500	5,5	4	400	14	2½	145/1360	37
6 ISP 17-14	155	500	7,5	4	400	17,5	2½	145/1660	47
6 ISP 30-7	85	833	7,5	4/6	400	17,5	3	145/1480	56
6 ISP 30-9	110	833	9,2	6	400	21,5	3	145/1700	66
6 ISP 30-13	155	833	13	6	400	27,5	3	145/1800	70
6 ISP 46-2	25	1250	3	4	400	8,2	3	145/960	22
6 ISP 46-7	95	1250	11	6	400	24,5	3	145/1750	65
6 ISP 46-10	135	1250	15	6	400	31,5	3	145/2200	83
6 ISP 60-7	95	1420	15	6	400	31,5	3	145/1870	75