


KARASTO Kreis-/Sektoren und Hochregner 'V 60'

Schwinghebel-Regner aus Messing CW617N. Federn und Strahl-Störstiftschraube Chromstahl. Strahl-Störstiftschraube zur Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße. Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar. Für mittlere bis höhere Beregnungsdichten. Maximale Wurfweiten bei Standard-Düsenbestückung: ca. **16 m**. Einsatzgebiete: Freiland (Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u.v.m.). Voraussetzung: $\frac{3}{4}$ "-Schläuche und Mindestdruck von 2 bar.

Kreis-/Sektoren-Regner 'V 60'

Wurfweite bei 4 bar ca.		16 m (Standard-Düsenbestückung)
HD-Hauptdüse Düsenbohrung Ø mm		4,4
ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung Ø mm		2,4
Empfohlener Druckbereich bar		2 – 6
Wasserdurchsatz	bei 2 bar	22,4 l/min
	bei 3 bar	27,4 l/min
	bei 4 bar	31,6 l/min
Anschluss-Außengewinde		G $\frac{3}{4}$ "
VE/Stück		lose
Bestell-Nr.		604424

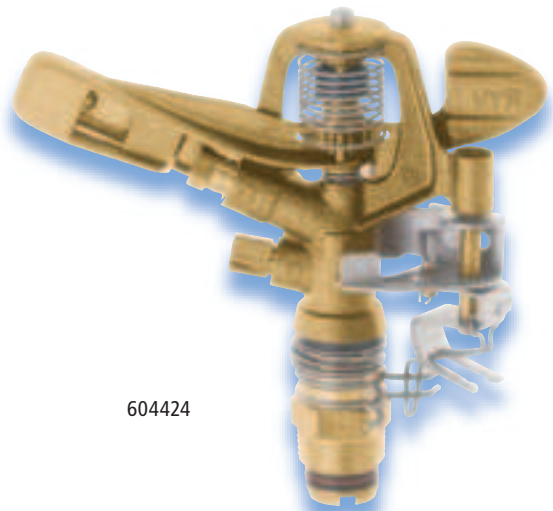

604424

Kreis-/Sektoren-Hochregner 'V 60 S'

Stativ-Höhe mm	700
Stufenlos höhenverstellbar bis mm	1070
Anschluss-Außengewinde	G $\frac{3}{4}$ "
VE/Stück	lose
Bestell-Nr.	604424S

Kombination aus Kreis-/Sektoren-Regner 'V 60' wie oben beschrieben und Dreibein-Stativ. Regner auf das stufenlos höhenverstellbare Stativ montiert (mit Muffe). Stativ aus verzinktem Stahl. Extrem stabil und standfest. Zusammenklappbar. Für alle Bodenarten geeignet.



604424S

