

Automatická samonasávací  
vodárna s frekvenčním měničem

## PUMPA E-DRIVE

Automatická vodárna s frekvenčním měničem a nádobou. Kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Frekvenční měnič PUMPA DRIVE má pomocný displej s dotykovou klávesnicí pro nastavení požadovaného tlaku a ovládání čerpadla.



### Výhody

- Malá počáteční investice a vysoká energetická účinnost s úsporami až 60 %
- Tichý chod, prostorová nenáročnost
- Flexibilní konfigurace, vysoký stupeň automatizace
- Prodloužená životnost motoru, integrované jištění, ochrana proti chodu na sucho
- Zdravotní nezávadnost

### Použití

- Čerpání vody ze studní a nádrží
- Pro chaty a chalupy, na zahrady a zavlažování

pumpa®

e-line

# PUMPA E-DRIVE

## Motor

- třífázový 3x230 V, 50 Hz
- Třída izolace F
- Stupeň krytí IP54
- Teplota okolního prostředí do 40 °C
- Tepelná ochrana proti přetížení
- Měděné vinutí


## Čerpadlo

- Vícetupňové čerpadlo
- Teplota čerpané kapaliny 5-35 °C
- Maximální tlak 10 bar
- Maximální sací hloubka 6 m
- Čistá voda

## Frekvenční měnič

- Napětí 1 x 230 /3x230 V
- Vybaven LCD displejem
- Krytí IP54

## Hydraulická křivka výkonu

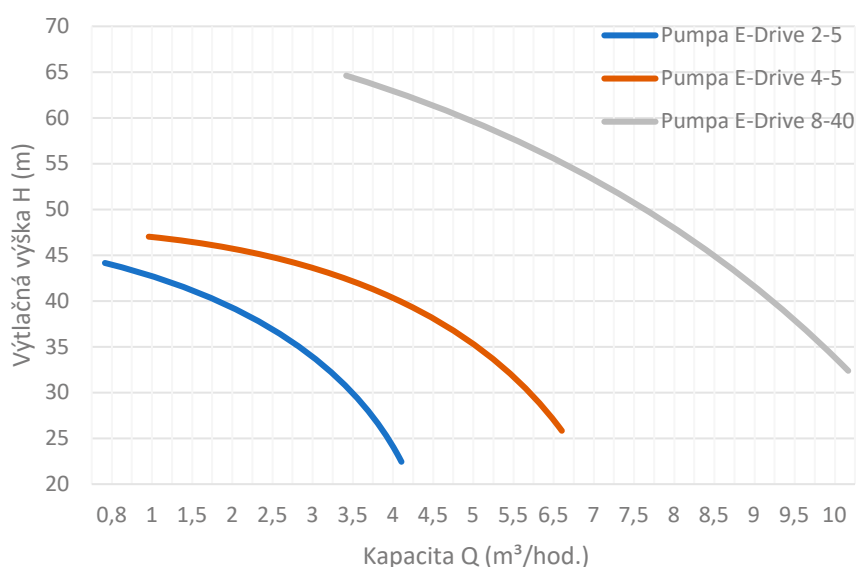

Model	PUMPA E-DRIVE 2-5	PUMPA E-DRIVE 4-5	PUMPA E-DRIVE 8-40
Kód	ZB00047311	ZB00047312	ZB00049460
Vstup / výstup	1" x 1"	5/4" x 1"	6/4" x 6/4"
Max. provozní tlak	3,5 bar	4 bar	6,5 bar
Max. průtok	4,3 m³ / hod.	6,7 m³ / hod.	11 m³ / hod.
Max. výtlačná výška	45 m	47 m	65 m
Max. sací hloubka	6 m	6 m	6 m
Výkon	0,55 kW	1 kW	2,2 kW
Rozměry (D x V x Š)	383x428x189 mm	380x428x189 mm	438x550x210 mm
Hmotnost	13 Kg	15 Kg	18,3 Kg

### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
fax: +420 548 422 612  
e-mail: obchod@pumpa.cz

### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
fax: +420 272 011 616  
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**  
**602 737 009**

 **VOLAT ZDARMA**  
**800 100 763**

[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)