

ČERPADLA AC ST 200 AC

MADE
IN
ITALY

CZ.

Přenosná čerpací jednotka k čerpání motorové nafty s průtokem až 200 l/min a vysokou přesností jeho kontroly ($\pm 1\%$) díky průtokoměru s oválným ozubením (na přání).

Nízká hmotnost soupravy s možností připevnění koleček na její tuhý ocelový rám zajišťuje velice snadnou manipulaci na pracovišti. Vhodné pro použití pro vozidla s velkými palivovými nádržemi.

EN.


High flow rate portable dispenser unit. ST 200 dispenses diesel fuel at a rate of up to 200 l/min and controls the flow with great precision ($\pm 1\%$) thanks to the oval-gear flow meter (on request).

The low weight of the unit and the possibility of fitting wheels make it easy to handle and suitable for operating on worksites on vehicles with large storage tanks. The unit features a sturdy steel frame.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 200 l/min
- verze el. napájení AC
- úroveň hluku pod 75 dB
- Flow rate up to 200 l/min
- Continuous AC operation.
- Noise level below 75 dB

ROZMĚRY

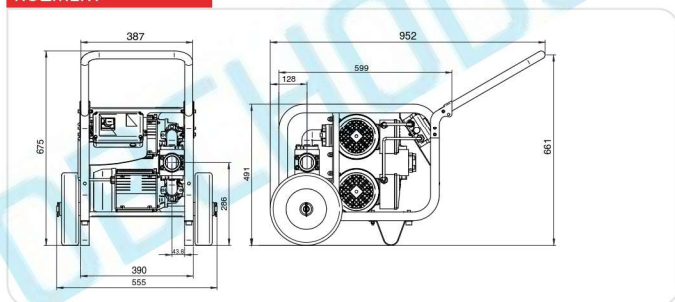

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		mm	Balení	
	kg	lbs		palce	ks/box
F00315000	46	101	587x395x420	23,1x15,6x16,5	1
F16860000	-	-	-	-	-



Průtok
až do
200 l/min
(až do 52,7 gpm)

PIUSI
®



PŘÍRUČNÍ SOUPRAVA: verze s kolečky a rukojetí



DOPLŇKY

Elektrický kabel



Elektrický kabel
délka 6 m

Spínač ZAP/VYP



NA PŘÁNÍ

Měřič K700 M



Průtok: 20-200 l/min
Přesnost: $\pm 1\%$
Oválné ozubení
Code: F00540000

Hubice A280



Průtok 280 l/min
s otočnou spojkou
Code: F13249000

Hadicová souprava 1" 1/2



Code: F18798000
délka hadice 10 m+zámek
Code: F18799000
délka hadice 20 m+zámek

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Čerpadlo		Max tlak	Vstup
		druh	l/min	gpm	AC V./Hz	Příkon Watt	Amp. max.	verze	ks	bar	BSP
F00315000	ST 200 BASIC	D	200	52,7	230/50	2050	10	E 120	2	2,5	1" 1/2
F16860000	HANDY KIT (handle + wheels)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.