

ČERPADLA AC E 300

CZ.

Samonasávací čerpadlo s vysokým průtokem a otevřeným oběžným kolem pro distribuci motorové nafty. Vestavěný zpětný ventil v sacím hrdle zabraňuje možnosti vzniku sifonového efektu a tak zajišťuje automatické opětovné zalití čerpadla.


EN.

High flow rate self-priming electric pump with open impeller for diesel fuel transfer applications. The check valve incorporated in the suction port prevents the siphon effect and ensures automatic repriming.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- max. provozní tlak 1,8 bar
- verze el. napájení 230 V AC
- litinové oběžné kolo
- stupeň ochrany IP44
- přípojky vstup/výstup 2"
- průtok až 550 l/min
- Max working pressure 1,8 bar
- Continuous 230 V operation
- Cast iron impeller
- IP44 protection
- 2" In/Out connections
- Flow rate up to 550 l/min

ROZMĚRY

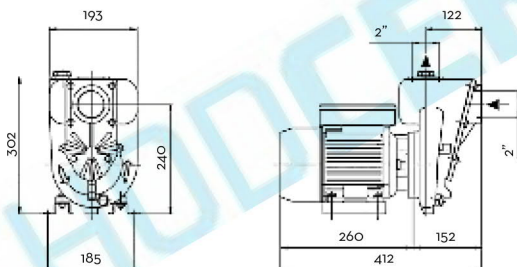


PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
E 300					
F00321000	28	61,7	220x420x330	8,7x16,5x13	1




Průtok
až do
550 l/min
(až do 132 gpm)

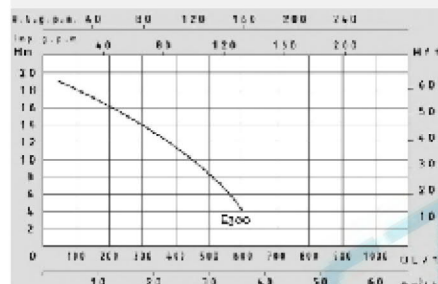


E 300

DOPLŇKY

Vstup/výstup 2"



Otevřené
oběžné kolo



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Příkon			Otáčky ot/min	Vstup Výstup BSP
		druh	l/min	gpm	AC Volt/Hz	Příkon Watt	Amp. max.		
E 300									
F00321000	E 300	D	550	132	230/50	1500	9,2	2580	2"

Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci.