

B ČERPADLA DC P 3000 - BP 3000 INLINE

**MADE
IN
ITALY**

CZ.

Vysoce výkonné a spolehlivé rotační lamelové čerpadlo, určené k čerpání pohonných hmot. Dodává se s motory pro napájení stejnosměrným napětím 12 a 24 V DC. Díky svému kompaktnímu provedení a velikosti je určeno především k obsluze stavebních strojů v terénu.


EN.

Fuel vane pumps. Powerful, dependable and economical, they are available with 12 and 24-volt direct current motors. Thanks to their compact sizes, these pumps are used as the primary system in earthmoving machinery.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- lamelové čerpadlo s rotorem
- obtokový ventil, vestavěný v tělese čerpadla
- spínací cyklus 30 min
- průtok až 50 l/min
- úroveň hluku pod 70 dB
- verze el. napájení 12/24 V DC
- Vane pump with rotor.
- By-pass valve incorporated into the pump body.
- Duty cycle 30 min.
- Flow rate up to 50 l/min
- Noise level below 70 dB
- 12 - 24 V DC operation

ROZMĚRY

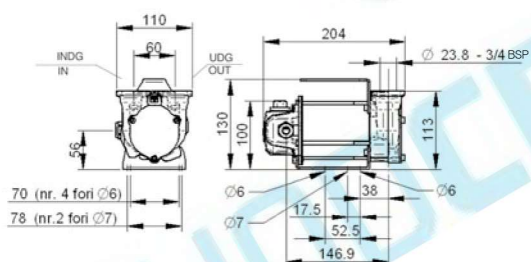

GARANTEE



Stupeň ochrany IP55
Ochrana motoru před
vniknutím vody a prachu



Test EMC
Ochrana před rušením
od el. obvodů



Vibrační zkouška
Odolnost vůči
vysokým vibracím

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
F00342000	3,5	7,9	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1



**REGISTERED
DESIGN**

Průtok

až do
50 l/min
(až do 13 gpm)






PIUSI
®



BP 3000 – DESKY BEZ ZÁVITU



BP 3000 – ZÁVITOVÉ DESKY

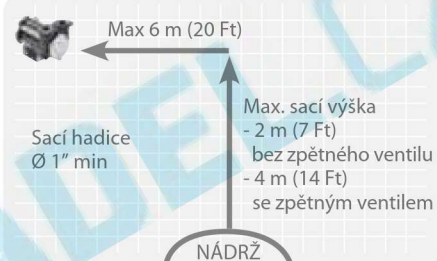

NA PŘÁNÍ




- Sada svorkovnice + kabel 2m + pojistka 25A se svorkou BP3000 12V - Code F16293000
- Sada svorkovnice + kabel 4m + pojistka 25A se svorkou BP3000 12V - Code F16295000
- Sada svorkovnice + kabel 2m + pojistka 15A se svorkou BP3000 24V - Code F16294000
- Sada svorkovnice + kabel 4m + pojistka 15A se svorkou BP3000 24V - Code F16296000



Skrínka svorkovnice
Code F1601100A

BP 3000 – POUZE VERTIKÁLNÍ DESKY

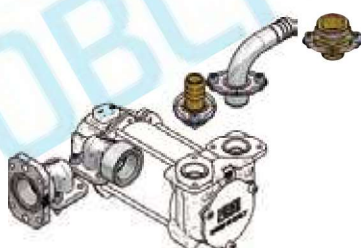


Hadicová koncovka přímá
3/4": Code F16172000
(počet 2 ks)
1": Code F17124000
(počet 2 ks)



Hadicová koncovka 90°
3/4": Code F16173000
(počet 1 ks)
1": Code F17262000
(počet 1 ks)



Koleno s přírubou
Code F16178000
(počet 1 ks)
Koleno
Code F16770000
(počet 1 ks)



Adaptér s přírubou
(počet 1 ks)
1" BSP F: F16799000
3/4" BSP F: F17314000
1" BSP M: F17313000

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Otáčky ot/min	Spínací cyklus min.	Maximální provozní tlak bar.
		druh	l/min	gpm	DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.			
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	2900	30	1,5
F00347000	BP3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13/6,5	2900/1500	30	1,5
F00357500	BP3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24	2900	30	1,5
F00358500	BP3000 INLINE 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13/6,5	2900/1500	30	1,5