

B ČERPADLA DC IPUMP

MADE
IN
ITALY

CZ.

Rotační lamelové samonasávací čerpadlo motorové nafty se vyznačuje jednoduchou instalací, a vysokým průtokem. Dodává se ve verzích el. napájení 12/24 V DC.

- lamelové čerpadlo s rotorem
- obtokový ventil integrován v tělese čerpadla
- spínač ZAP/VYP
- přírubové připojky 1"

EN.


Fuel vane pumps. Displacement, rotary vane pumps for transferring diesel fuel, characterized by high flow rates. Available in 12 and 24 Volt versions.

Technical features:
Vane pump with rotor. By-pass valve incorporated into the pump body.
Working cycle of 30 min.
Integrated On/Off switch.
Flanged 1" connectors.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 85 l/min
- verze el. napájení 12/24 V DC
- spínací cyklus 30 min
- Flow rate up to 85 l/min
- 12 - 24 V DC operation
- Duty cycle 30 min.

ROZMĚRY

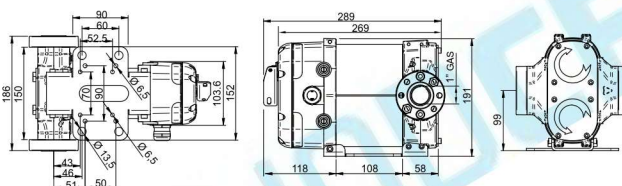

GARANČE



Stupeň ochrany IP55
Ochrana motoru před
vniknutím vody a prachu

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet	
	kg	lbs	mm	ks/ box	✈	🚚
F00363A0A	9,9	21,8	345x175x255	1	60	72
F00363B0A	9,9	21,8	345x175x255	1	60	72
F0036301A	10,2	22,5	345x175x255	1	60	72
F0036302A	10,4	22,5	345x175x255	1	60	72
F0036303A	10,2	22,5	345x175x255	1	60	72
F0036304A	10,4	22,5	345x175x255	1	60	72
F0036321A	8,5	18,7	345x175x255	1	60	72



Průtok



až do
85 l/min
(až do 22,4 gpm)



PIUSI®



Bipump

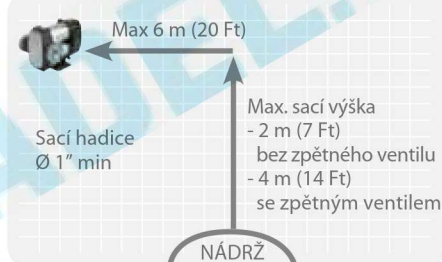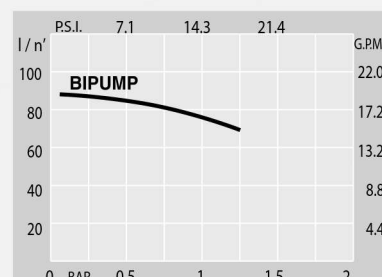

DOPLŇKY

Spínač ZAP/VYP



Přírubová spojka



NA PŘÁNÍ

Sada CARRY



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Spínací cyklus min.	Otáčky ot/min	Meter mod.	Vstup BSP
		druh	l/min	gpm	DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.				
F00363A0A	Bipump 12 V se spínačem ZAP/VYP	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	K44	1"
F00363B0A	Bipump 24 V se spínačem ZAP/VYP	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	K44	1"
F0036301A	Bipump 12 V s kabelem 2 m	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	K44P	1"
F0036302A	Bipump 12 V s kabelem 4 m	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	K44P	1"
F0036303A	Bipump 24 V s kabelem 2 m	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	K44	1"
F0036304A	Bipump 24 V s kabelem 4 m	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	K44	1"
F0036321A	Bipump 12 V bez spínače ZAP/VYP	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	K44P	1"
R14334000	Sada kabel 2 m										
R14335000	Sada kabel 4 m										
F14200000	Sada s rukojetí										