

# S ČERPADLA DC T 200 DC

MADE  
IN  
ITALY

CZ.

Přenosná čerpací jednotka k čerpání motorové nafty s průtokem až 185 l/min a vysokou přesností jeho kontroly ( $\pm 1\%$ ) díky průtokoměru s oválným ozubením (na přání).


EN.

High flow rate portable dispenser unit. ST 200 dispenses diesel fuel at a rate of up to 185 l/min and controls the flow with great precision ( $\pm 1\%$ ) thanks to the oval-gear flow meter (on request).

## TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 185 l/min
- spínací cyklus 20 min ZAP / 40 min VYP
- verze el. napájení 24 V DC
- Flow rate up to 185 l/min
- Duty cycle 20 min ON / 40 min OFF
- Power supply 24 V DC

## ROZMĚRY

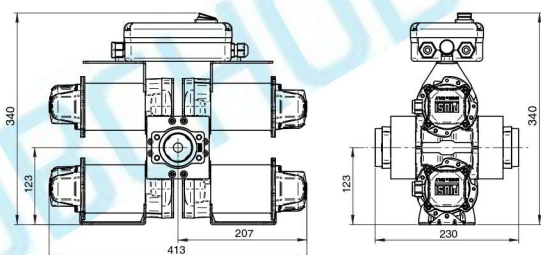

## PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
F00318000	18	40	480x370x265	18,9x14,6x10,4	1



Průtok

až do

**185** l/min  
(až do 48 gpm)



**PIUSI**®

VÝDEJNÍ  
AUTOMATY

ČERPADLA

MĚŘICE

HUBICOVÉ  
MĚŘICE

HUBICE

SPECIÁLNÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

MONITOROVÁNÍ  
KAPALIN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FILTRACE



#### DOPLŇKY

El. kabel



Kabely se  
svorkami (4 m)

Spínač ZAP/VYP



#### NA PŘÁNÍ

Měřič K700 M



Průtok:  
20 ÷ 220 l/min  
Přesnost: +/- 1%  
S oválným ozubením  
Code: F00540000

Hubice A280



Průtok 280 l/min  
s otočnou spojkou  
Code: F13249000

Hadice 1" 1/2



Code: F18798000  
(hadice 10 m + zámek)  
Code: F18799000  
(hadice 20 m + zámek)

#### PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Cyklus	Čerpadlo		Max tlak bar	Vstup BSP
		druh	l/min	gpm	AC V./Hz DC Volt	Příkon Watt	Amp. max.		verze	počet		
F00318000	ST 200 DC 24 V	<b>D</b>	155-185	42 - 48	24	1200	50	30	Bypass 3000	4	2	1" 1/2