

VÝDEJNÍ AUTOMATY ISCOTROLL DC

CZ.

Nezávislá mobilní jednotka k distribuci olejů a motorové nafty, která pracuje bez nutnosti připojení sítě či stlačeného vzduchu. Je instalovaná na vozíku s opěrou pro barel. Samonasávací čerpadlo s motorem a napájením z baterie 12 V DC, stupeň ochrany IP55.

Opce:
Průtokoměr s oválným ozubením.

EN.


Independent mobile unit without using compressed air or power mains, for oil dispensing anywhere. Trailer mounted support for moving the drums. Self-priming pump with 12 VDC motor, protection rating IP 55.

Options:
Flow meter with oval gears.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 6 l/min
- přesnost $\pm 0,5\%$
- viskozita až 2000 cSt
- úroveň hluku pod 65 dB
- napájecí napětí 12 V DC
- spínač ZAP/VYP, propojený s tlakovým spínačem
- Flow rate up to 6 l/min
- Accuracy $\pm 0,5\%$
- Viscosity up to 2000 cSt
- Noise level below 65 dB
- Engine power supply voltage 12 Vdc
- Switching on/off of automatic pump with pressure switch

ROZMĚRY

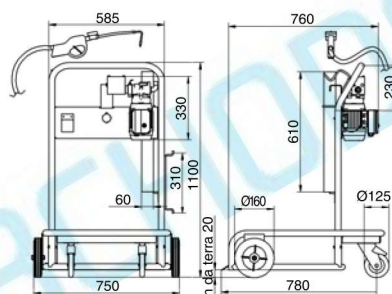

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
VISCOTROLL 120/1					
F00263200	57	125,7	1090x690x320	42,9x27,2x12,6	1
F00263210	58	125,9	1090x690x320	42,9x27,2x12,6	1
F00263220	58	125,9	1090x690x320	42,9x27,2x12,6	1



Dodávka
nezahrnuje
barel

Průtok
až do
6 l/min
(až do 1,6 gpm)

Přesnost
+/-
0,5 %

Viskozita
až do
2000
cSt

PIUSI[®]



Dodávka
nezahrnuje
barel

Opce:
průtokoměr
s oválným
ozubením

Viscotroll DC



DOPLŇKY



Kód R12068010

NA PŘÁNÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina		Průtok		Nabíječka	Viskozita	Napětí			Měřič	Čerpadlo	Hubice
		druh		l/min	gpm			AC V/Hz	Příkon	Amp.			
						Volt	cSt max.	DC Volt	Watt	max.	verze	verze	druh
VISCOTROLL 120/1													
F00263200	Viscotroll 120/1 DC pst.	☐		6	1,6	230	2000	12	360	30	K400	Viscomat DC	Easyoil
F00263210	Viscotroll 120/1 DC pst. K400	☐		6	1,6	230	2000	12	360	30	K400	Viscomat DC	Easyoil
F00263220	Viscotroll 120/1 DC pst. K400 100V/120V	☐		6	1,6	120	2000	12	-	-	K400	Viscomat DC	Easyoil