

FILTRACE DEPUROIL - FILTRAČNÍ VOZÍK

MADE
IN
ITALY

CZ.


Filtrační a distribuční jednotka je ideální pomůckou pro dekontaminaci motorové nafty a olejů odstraňováním rozptýlených částic. Neustále běžící čerpadlo dopravuje kapalinu skrz výkoný filtr s výměnnou vložkou. Pomocí manometru lze indikovat stav znečištění filtru. Provoz jednotky, integrované na příručním vozíku, dosahuje úrovně hluku pod 70 dB. Dodávka zahrnuje i sadu výměnných filtračních vložek.

EN.


Filter and transfer unit. DEPUROIL is the ideal tool for decontaminating oil by removing suspended particles. Fied with a constantly operating volumetric pump which sends the fluid through a high-filtering capacity cartridge filter. Manometer for detecting clogged filter. Wheeled support. Noise level under 70 dB. Interchangeable cartridge filter with head. Supplied with a series of spare cartridges.

ROZMĚRY

FILTROLL

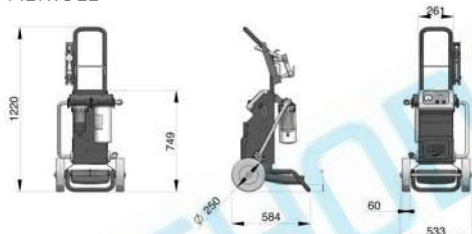

DEPUROIL



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
FILTROLL					
F00506000	35	77,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F00506010	42	92,6	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F0050606A	40	88,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
DEPUROIL					
F00503100	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1
F0050302C	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1



DEPUROIL

Průtok

až do

25 l/min
(až do 6,6 gpm)

PIUSI®



DEPUROIL

DOPLŇKY



Dvoustupňová
filtrace

Verze nafta/olej

FUNKCE

Vložka








Vstupní filtr



Manometr



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Napětí			Čerpadlo	Délka hadice		Účinnost filtru μ
		type	l/min	gpm	AC V/Hz DC Volt	Power Watt	Amp. max.		druh	výtlačná m/ft	
FILTROLL											
F00506000	Filtroll Diesel		56	14.8	230/50-60	350/600	3/6	Panther 56	4 / 13,1	3 / 9,8	30/5
F00506010	Filtroll Oil/Diesel		25	7	230/50	750	4,6	Viscomat 70	3 / 9,8	3 / 9,8	30/5
F0050606A	Filtroll 12V Diesel		56	14.8	12	300	35	Panther DC	4 / 13,1	4 / 13,1	30/5
DEPUROIL											
F00503100	Depuroil M 230/50		20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	Viscomat 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F0050302C	Depuroil 110/50-120/160		25	6,6	110/50-120/60	820/850	10-9	Viscomat 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10

FILTROLL: Na přání se dodávají verze 230 V / 60 Hz a 120 V / 60 Hz.
DEPUROIL: Na přání se dodávají také pro jiné napětí a frekvenci 60 Hz.