


Řada 3SKm

Ponorná čerpadla do vrtu



• POUŽITÍ

Pro 3" studny.
Čerpání čisté vody do domácností.
Cirkulace vody ve fontánách.
Zavlažování dešťovou vodou.
Napájení tlakových systémů.
Plnění a vyprazdňování nádrží.

• ČERPADLO


Průtok 1 až 2 m³/h (max. 3 m³/h)
Celková dopravní výška 57 až 9,5 m

• MOTOR

Výkon: 0,75 kW
Třída izolace: B
Krytí: IP 68
Maximální průměr: 75 mm
Nejvyšší teplota kapaliny: 35 °C


• CHARAKTERISTICKÉ KONSTRUKČNÍ ZNAKY

Hřídel, plášť a hydraulika z nerezové oceli.
Mosazné oběžné kolo.
Zabudovaný zpětný ventil.
Motor chlazený olejem s kompenzační membránou.
Grafitové mechanické těsnění chráněno kroužkem proti písku.
Díly řady 3SKm jsou netoxické a neznečišťují životní prostředí.
Díky speciálním konstrukčním znakům je instalace a údržba čerpadel řady 3SKm velice rychlá a snadná.

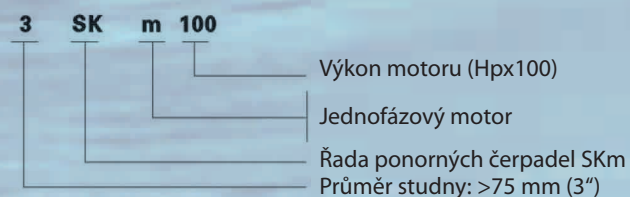

Výkon Jednofázové 220–240V ~ Hz50	Výkon motoru		Průtok a výtlač							Rozměry			
			m ³ /h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	Délka	Hmot.	Proud	C
	kW	HP	l/min	0	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5				
3SKm 100	0.75	1	m	57	48	40	32	25	17	589	12.1	6	30

Řada 3SKm – Ponorná čerpadla do vrtu

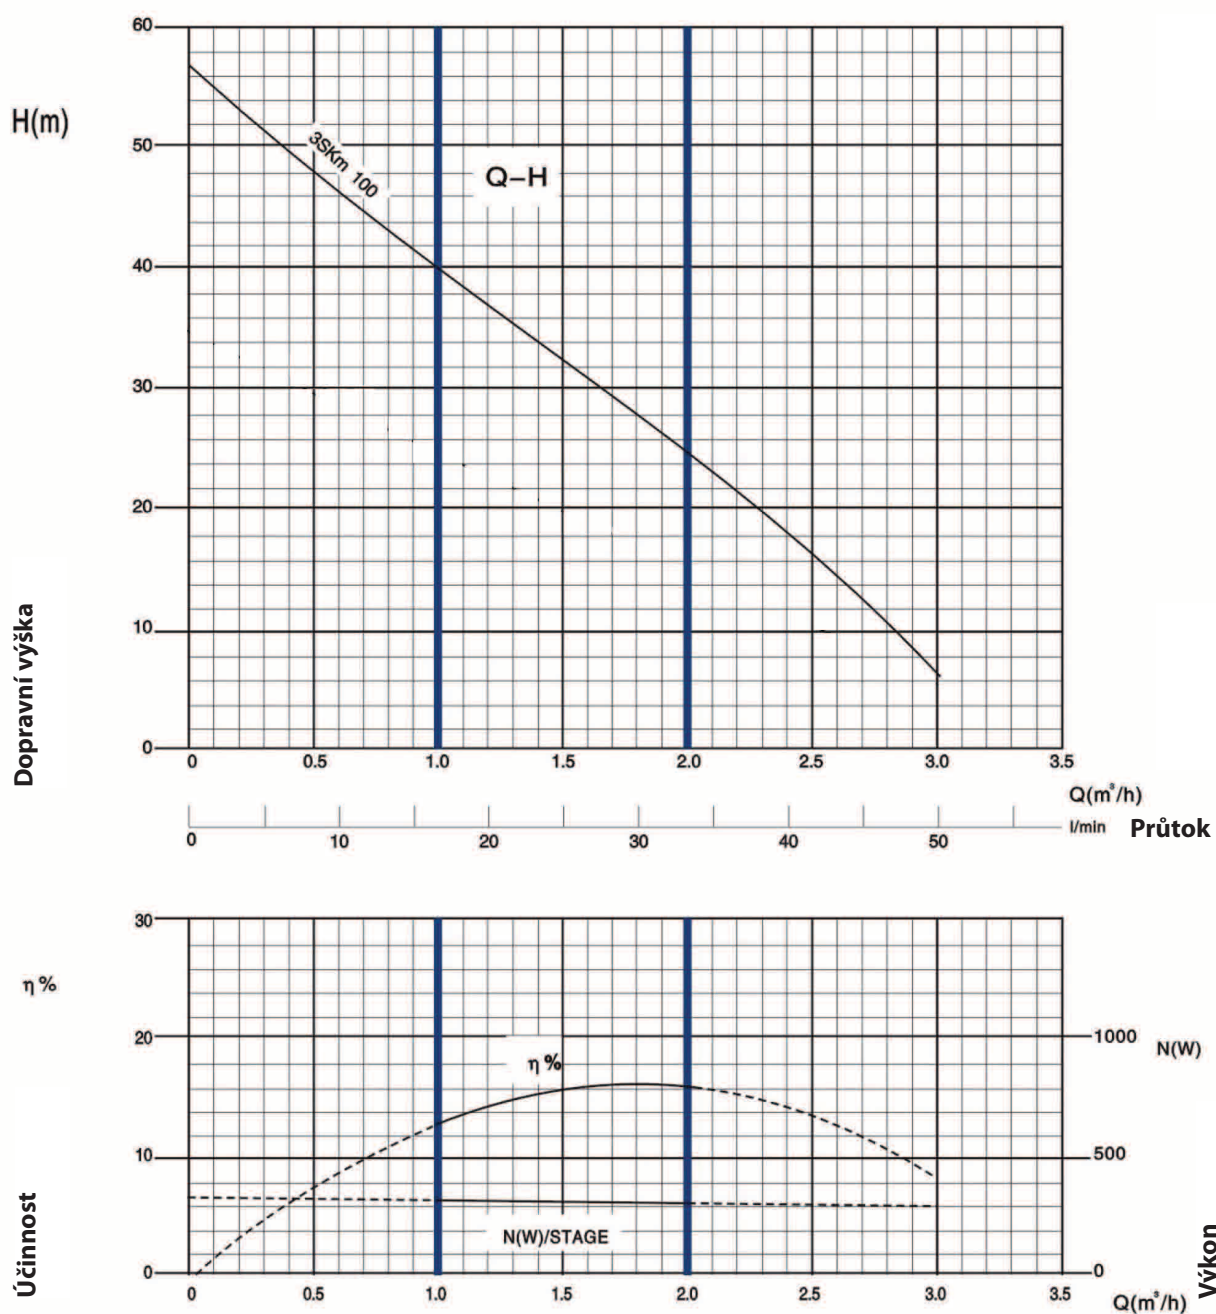

BRNO - centrála
U Svitavy 1, 618 00 Brno
Tel.: 548 422 611
Fax: 548 422 612
obchod@pumpa.cz

PRAHA
U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
Tel.: 272 011 611
Fax: 272 011 616
praha@pumpa.cz

OLOMOUČ – tech. kancelář
Střední Novosadská 10/18, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 226 892
Fax: 585 229 180
olomouc@pumpa.cz

bezplatná telefonní linka: 800 100 763

www.pumpa.cz