

AMALFI 1

CZ.

Lodní odvodňovací čerpadlo

Lodní odvodňovací čerpadlo na odčerpávání kalové vody ze dna lodi má vynikající sací a tlakové charakteristiky. Nečistoty a pevné částičky mohou být čerpány bez poškození čerpadla. Instalace čerpadla by měla být v suchém a dobře větraném prostoru, avšak pokud možno co nejblíže k čerpané kapalině. Poněvadž čerpadlo nesmí běžet nasucho, pak je třeba instalaci kombinovat s automatickým spínačem, který čerpadlo ihned vypne při chodu nasucho. Pro automatické / manuální odvodňování lze doplnit kontrolní ovládací panel, aby se zabránilo chodu nasucho.

EN.

Bilge pumping.

Bilge pumps with excellent suction and pressure ability. Solid particles and debris can be handle without damaging the pump. Should be installed in a dry, well ventilated position above, but as close to the liquid as possible. As the pumps must not be run dry, it is recommended to combine it with automatic switch that cuts off the current to the pump when the bilge is dry. For automatic / manual bilge pumping, the pump can be combined with bilge control panel. Must not be run dry.

AMALFI 5


Čerpadlo s flexibilním oběžným kolem

Samonasávací odstředivé čerpadlo pro různé kapaliny. Používá se k čerpání znečištěné a slané vody. Nečistoty a pevné částičky mohou být čerpány bez poškození čerpadla. Tělo čerpadla je z plastů, vnitřní části, tj. hřídel a oběžné kolo, jsou z nerezové oceli. Možnost použití i pro nepřetržitý provoz s termální ochranou proti přetížení. Čerpadlo nesmí běžet nasucho.

Flexible impeller pumps

Self priming flexible impeller electric pump or different liquid transfer. Suitable for fresh and salt water, AMALFI pump can also transfer dirty liquids without damaging. Plastic body, all stainless steel inside chamber and shaft, flexible impeller. Suitable for continuous service with thermal motor overload protection. Pump must not be run dry.

DIMENSIONS

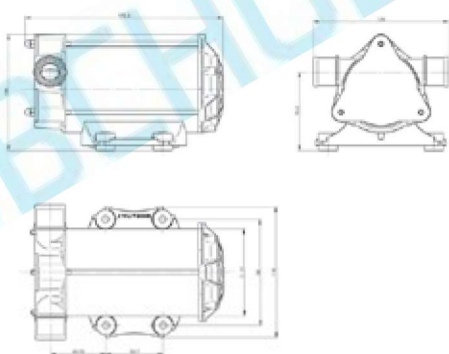

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
NMT400000	3	6,6	200x130x105	7,9x5,1x4,1	1
NMT400001	3	6,6	200x130x105	7,9x5,1x4,1	1
NMT400003	6	13,2	350x185x260	13,8x7,3x10,2	1



AMALFI 5
verze napájení AC

AMALFI 1
verze napájení DC

Průtok
až do
34 l/min
(až do 9 gpm)




PIUSI
®

AMALFI 1
DC Version



AMALFI 5
AC Version

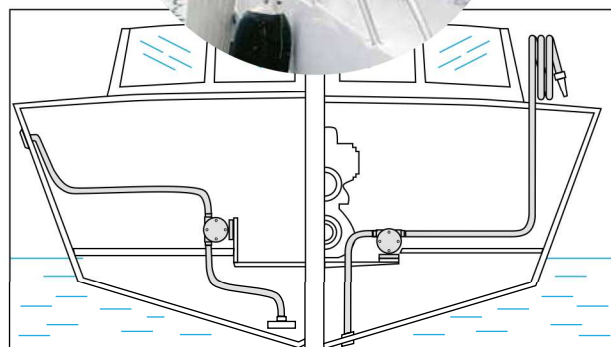

DOPLŇKY



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina druh	Volts/Hz	Průtok		Tlak		Max Příkon	Pojistka	Hrdla BSP
				l/min	gpm	bar	psi			
NMT400000	AMALFI 1	W	12	32	8,4	1	14,5	13 A	35 A	1/2"
NMT400001	AMALFI 1	W	24	34	9	1	14,5	16 A	15 A	1/2"
NMT400003	AMALFI 5	W	230/50	30	7,3	1	14,5	1,5 A	-	1/2"