

NAVÍJÁK HADICE OLEJE

MADE
IN
ITALY

CZ.

Tyto automatické navijáky hadic jsou určeny k distribuci olejů s vysokým tlakem a průtokem. Odolná konstrukce navijecí cívky zaručuje optimální a spolehlivou výkonnost.

Charakteristika

- 4-válečkové vodítko na konzole usnadňuje odvíjení hadice s minimálním třecím odporem
- hadici lze zablokovat v požadované délce odvinu
- rohatka se západkou zabraňuje zabíjení při úplném odvinutí
- odolnost vůči korozi: konstrukce z tvarované galvanizované oceli, povrchová úprava polyesterovým práškem je odolná vůči UV záření
- snadná instalace a možnost univerzálního využití díky otočné desce a nastavitelným polohám konzoly
- zářez hadice
- zpětný návin pomocí pružiny
- boční ochranné kryty (opce)

EN.


Automatic hose reels specially designed to work to high oil pressures and flow rate. High quality materials structure to assure reliable performances.

Features:

- The 4 rolls hose guide on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- Hose stop
- spring-driven retractable hose
- Safety: lateral protective covers (optional)

ROZMĚRY

Verze	A	B	C	D	E	F	G	H
CÍVKA VELKÁ	475	462	152	200	230	150	200	12
CÍVKA MALÁ	475	462	102	200	180	150	150	12

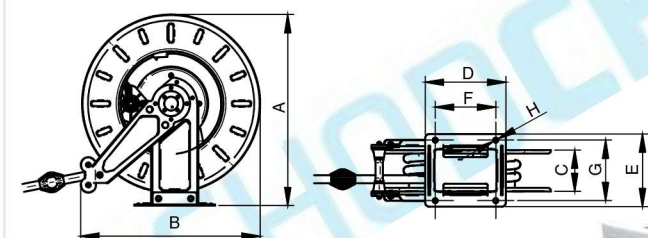

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet	
	kg	lbs	mm	ks/ box		
Bez hadice						
HN60151200A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60153800A	14	30,8	550x200x540	1	12	20
HN60201200A	14	30,8	550x260x540	1	12	20
S hadicí						
HA60101200A	16	35,2	550x200x540	1	12	20
HA60151200A	19	41,9	550x200x540	1	12	20
HA60201200A	25	55	550x260x540	1	12	20
HA60153400A	27	60	550x260x540	1	12	20
HA60101000A	25	55	550x260x540	1	12	20
HA60203400A	45	99	550x260x540	1	12	20



Naviják s hadicí




Naviják bez hadice



Ochranné kryty (opce)

Instalace navijáku:

1. Stropní instalace
2. Nástěnná instalace
3. Přízemní instalace



DOPLŇKY

NA PŘÁNÍ

4-válečkové vodítko



Ochrana rukou



Pevná opěrná deska



Hmotnost 1,5 Kg
Velikost: 300x410x100
Code Big: **F1629800 T**
Code Small: **F1731600 T**

Otočná opěrná deska



Hmotnost 3,5 Kg
Velikost: 300x300x180
Code Big: **F1627900 T**
Code Small: **F1731700 T**

Otočná opěrná deska



Spojovací hadice



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina druh	Hadice(*) BSP	Max. tlak bar	Tlaková ztráta bar	Vstup otoč BSP	Výstup koncovka BSP	Max. návin* m	Délka hadice m
Bez hadice									
HN60151200A	Open hose reel 1/2" 15mt SMALL		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	15	-
HN60153800A	Open hose reel 3/8" 15mt SMALL		3/8"	60	-	3/8" female	3/8" female	15	-
HN60201200A	Open hose reel 1/2" 20mt BIG		1/2"	60	-	1/2" male	1/2" male	20	-
S hadicí									
HA60101200A	Open hose reel 1/2"+10mt hose SMALL		1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	10
HA60151200A	Open hose reel 1/2"+15mt hose SMALL		1/2"	60	16 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	15
HA60201200A	Open hose reel 1/2"+20mt hose BIG		1/2"	60	25 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	20
HA60153400A	Open hose reel 3/4"+15mt hose BIG		3/4"	60	4,5 @ 30 l/min*	1" male	3/4" male	-	15
HA60101000A	Open hose reel 1"+10mt hose BIG		1"	60	2 @ 30 l/min*	1" male	1" male	-	10
HA60203400A	Open hose reel 3/4"+20mt hose BIG		3/4"	60	5,5 @ 30 l/min	3/4" female	3/4" male	-	20

*) Tlaková ztráta platí pro olej 200 cSt