

AUTOMATICKÉ NAVIJÁKY HADIC

NAVIJÁK HADICE OLEJE

**MADE
IN
ITALY**

CZ.

Tyto automatické navijáky hadic jsou určeny k distribuci olejů s vysokým tlakem a průtokem. Odolná konstrukce navíjecí cívky zaručuje optimální a spolehlivou výkonnost.

Charakteristika

- 4-válečkové vodítka na konzole usnadňuje odvíjení hadice s minimálním třecím odporem
- hadici lze zablokovat v požadované délce odvinu
- rohatka se západkou zabraňuje zablokování při úplném odvinutí
- odolnost vůči korozi: konstrukce z tvarované galvanizované oceli, povrchová úprava polyesterovým práškem je odolná vůči UV záření
- snadná instalace a možnost univerzálního využití díky otočné desce a nastavitelným polohám konzoly
- zarážka hadice
- zpětný návin pomocí pružiny
- boční ochranné kryty (opcional)

EN.

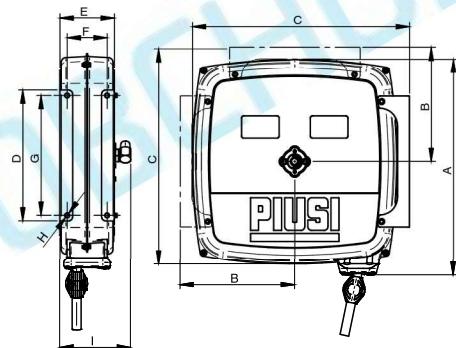
Automatic hose reels specially designed to work to high oil pressures and flow rate. High quality materials structure to assure reliable performances.

Features:

- The 4 rolls hose guide on the arms facilitate the unrolling of the hose, avoiding friction that would cause a gradual deterioration
- The hose can be locked at the desired length
- Ratchet prevents lockup when hose is completely extended
- Corrosion resistant: the hot galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder UV rays resistant
- Easy and versatile installation through the rotating support plate and the adjustable arm positions
- Hose stop
- spring-driven retractable hose
- Safety: lateral protective covers (optional)

ROZMĚRY

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CASE REEL	516	259	491	295	123	90	270	10,5	160



PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ


Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europalet
	kg	lbs	mm	ks/ box	
S hadicí					
HC60121200A	19	41,9	550x200x540	1	12
					20

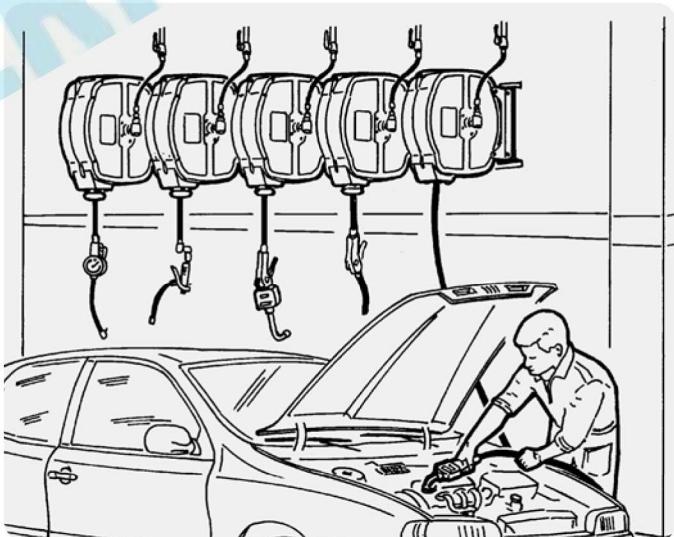


AUTOMATICKÝ NAVIJÁK HADICE


Instalace navijáku:

- 1.** Stropní instalace
- 2.** Nástenná instalace
- 3.** Přízemní instalace


DOPLŇKY

NA PŘÁNÍ

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Hadice (*)	Max tlak	Tlaková ztráta	Vstup otoč	Výstup koncovka	Max. návin*	Délka hadice
		druh	BSP	bar	bar	BSP	BSP	m	m

S hadicí

HC60121200A	Uzavřená cívka, hadice 1/2" + 12m	Ø 1/2"	60	10 @ 30 l/min*	1/2" male	1/2" male	-	12
-------------	-----------------------------------	--------	----	----------------	-----------	-----------	---	----

*) Tlaková ztráta platí pro olej 200 cSt