



SWQ 15-7-1,1 SEPTIC

kolo MAGNUM

PARAMETRY

Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Vůle nad kolem (mm)
9	420	1100	230	40
Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (cm)		Hmotnost (kg)
7,7	2	30/48		25

SWQ SEPTIC

Tato kalová čerpadla mají oběžné kolo typu VORTEX s okolní vůlí 40 mm, které je uzpůsobeno k rozbíjení hustých shluků. Vyrábějí se z nerezové oceli a litiny, takže dobře pracují ve fekálních jímkách. Hrdlo umožňuje připevnění výtlačné hadice pomocí hadicové pásky nebo rychlospojky. Motor čerpadla je vybaven termickou ochranou proti přetížení, zapojenou na vinutí.




TRVANLIVÉ PROVEDENÍ



TĚLESO ČERPADLA INOX



VELKÁ VŮLE U KOLA

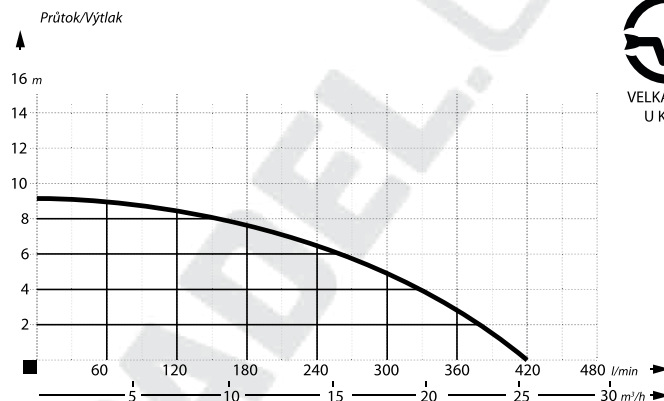

VYUŽITÍ:

K čerpání žump, kanalizačních jímek, zatopených prostor, povrchových vod, k odvodňování zalitých ploch či výkopů. Často se využívají i v čistíčkách odpadních vod.



BIG 1500

kolo BIG

PARAMETRY

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Vůle nad kolem (mm)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (cm)	Hmotnost (kg)
BIG 1500	14	666	1500	230	50	8,8	2,5	35/50	37
BIG 2200	19	800	2200	400	50	5,4	2,5	35/50	43

BIG 1500/2200

Tato kalová ponorná čerpadla pro profesionální využití jsou vybavena dvoukanálovým oběžným kolem. Čerpadlo BIG 1500 se dodává s napájením 230 V AC / 50 Hz; BIG 2200 ve verzi 400 V ~ 3 / 50 Hz. Uspořádání oběžného kola omezuje riziko jeho ucpání na minimum a tím umožňuje čerpání média s obsahem pevných částic o velikosti až 50 mm. Verze BIG 1500 je vybavena plovákovým spínačem, který umožňuje bezproblémový provoz i automatické spínání. Motor je vybaven termickou ochranou proti přetížení, zapojenou na vinutí.




VELKÁ VŮLE U KOLA



VYSOKÝ PRŮTOK



VYSOKÁ KVALITA PROVEDENÍ

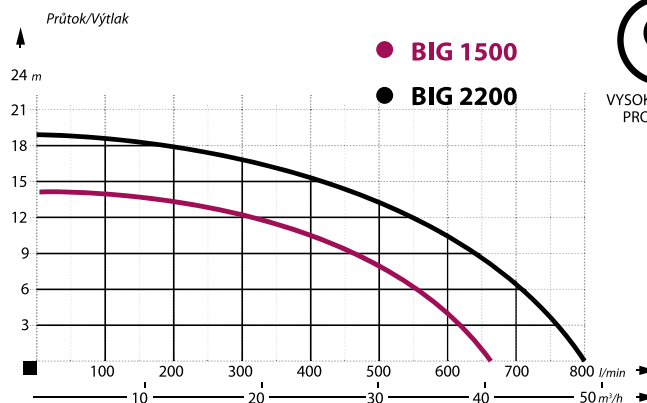

VYUŽITÍ:

K čerpání žump, kanalizačních jímek, zatopených prostor, povrchových vod anebo k zavlažování i odvodňování v zemědělství. Také se využívají v průmyslových aplikacích k čerpání chladicí nebo technologické vody.