


OHI 40-80/200

Tato čerpadla jsou vybavena motorem o výkonu až do 270 W s třemi rychlostními stupni a jsou určena do větších instalací. Jsou vyrobená z vysoce jakostních materiálů a vybavena přípojevacími přírubami. Všechny verze se dodávají s hygienickým atestem PZH.

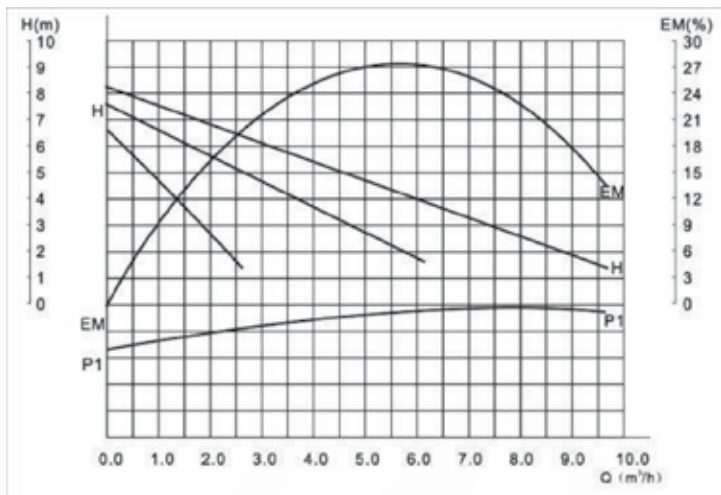

OHI 40-80/200

PARAMETRY


| Počet rychlostí (x1) | Výtlač (m) | Průtok (l/min) |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1/2/3 | 6,5/7,5/8 | 43/103/160 |
| Příkon motoru (W) | Rozteč přírub (mm) | Příruba (palce) |
| 150/220/270 | 200 | 1,5 |

OHI 50-140/220 OHI 50-170/250

Tato čerpadla jsou vybavena motorem o výkonu 550 W a 750 W a jsou určena do všech druhů instalací. Jsou vyrobená z vysoce jakostních materiálů a vybavena přípojevacími přírubami. Všechny verze se dodávají s hygienickým atestem PZH.

● OHI 50-140/220

● OHI 50-170/250

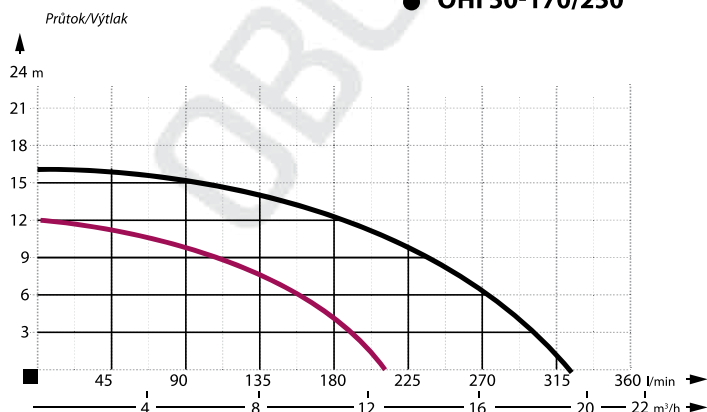

OHI 50-170/250

PARAMETRY

| Typ | Výtlač (m) | Průtok (l/min) | Příkon motoru (W) | Příruba (palce) | Rozteč přírub (mm) |
|----------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| OHI 50-140/220 | 12 | 210 | 550 | 2 | 220 |
| OHI 50-170/250 | 16 | 320 | 750 | 2 | 250 |