


## 3,5" SCM

Vicestupňová hlubinová čerpadla s průměrem 90 mm. Díky konstrukčnímu uspořádání je tato verze čerpadla určena pro co nejednodušší rozvod vody v rodinných domech i na malých farmách. Díky nevelkému průměru a připojení kondenzátoru přímo v motoru lze toto čerpadlo použít k provozu ihned po vybalení. Čerpadlo je dodáváno s napájecím kabelem délky 18 m se zástrčkou. Dodává se jak ve verzi s jednofázovým motorem 230 V ~/50 Hz tak i s třífázovým motorem 400 V ~/3/50 Hz. Verze s jednofázovým motorem je s termickou ochranou proti přetížení, zapojenou na vinutí motoru.



**VYUŽITÍ:**  
Čerpání z hlubinových vrtů k rozvodu vody v rodinných domech, na malých farmách nebo k zavlažování zahrad či odvodňování prostor.

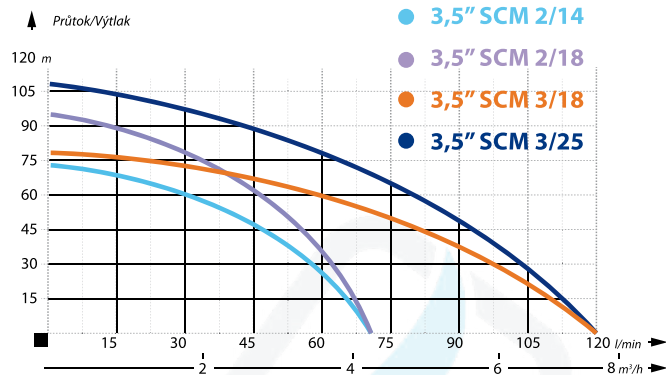

3" SCM 3-18

### PARAMETRY

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (mm)	Hmotnost (kg)
3,5 SCM 2-14	74	70	1100	230/400	5,6	1½	90/1060	16
3,5 SCM 2-18	95	70	1500	230/400	6,8	1½	90/1160	18
3,5 SCM 3-18	78	120	1500	230/400	6,8	1½	90/1410	19
3,5 SCM 3-25	108	120	1800	230/400	9,5	1½	90/1770	27


## 3,5" SDM

### ZVÝŠENÁ ODOLNOST VŮČI PÍSKU



ZVÝŠENÁ  
ODOLNOST  
VŮČI PÍSKU

Vicestupňová ponorná čerpadla s průměrem 90 mm se vyznačují zvýšenou odolností vůči písku. Tato čerpadla řady SDM jako první získala na trhu přívlástek „proti-písková“. Zvýšené odolnosti vůči písku je dosaženo díky použití „plovoucího“ oběžného kola a vybraných materiálů, odolných vůči otěru: mosaz, nerezová ocel AISI 304 a vysoce jakostní plasty. Jsou vybavena termickou ochranou proti přetížení, zapojenou na vinutí motoru. Čerpadlo je dodáváno s napájecím kabelem délky 20 m se zástrčkou. Díky nevelkému průměru a připojení kondenzátoru přímo v motoru lze jej použít k provozu ihned po vybalení.

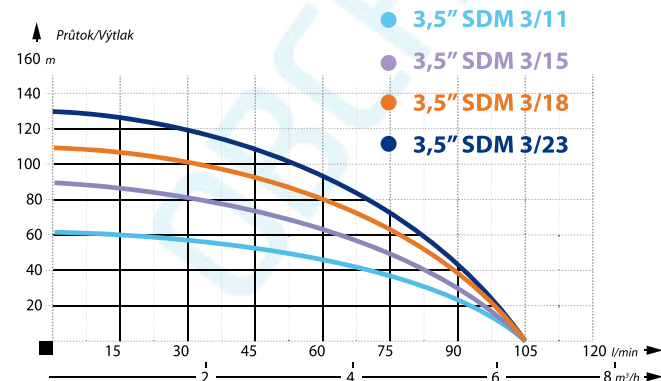

**VYUŽITÍ:**  
Čerpání z hlubinových vrtů k rozvodu vody v rodinných domech, na malých farmách anebo k zavlažování zahrad či odvodňování prostor.



3,5" SDM 3/15

### PARAMETRY

Typ	Výtlač (m)	Průtok (l/min)	Příkon motoru (W)	Napětí (V)	Proud (A)	Hrdlo (palce)	Rozměry š/v (mm)	Hmotnost (kg)
3,5 SDM 3-11	63	105	800	230	5,5	1½	90/1200	11
3,5 SDM 3-15	90	105	1100	230	5,6	1½	90/1260	17
3,5 SDM 3-18	109	105	1500	230	6,8	1½	90/1410	18
3,5 SDM 3-23	130	105	1800	230	9,5	1½	90/1670	23