

HUBICOVÉ MĚŘIČE NEXT/2

MADE
IN
ITALY

CZ.

Spojení výdejní hubice s vysokým průtokem a elektronickým měřičem. Oválný ozubený systém měřiče umožňuje vysokou přesnost měření výdejního množství při nízké tlakové ztrátě. Odolné provedení hubice v kombinaci s bezúkáповým ventilem tvoří ergonomický nástroj pro rychlý, přesný a bezpečný výdej kapaliny.

EN.


High flow-rate oil nozzle with oval gear electronic flow meter in acetal resin. The oval gear metering system allows for high metering precision with low pressure losses. The high flow rate of the flow meter combined with the rugged and highly ergonomic nozzle and non-drip tip (available in both rigid and flexible versions) ensures clean, quick and safe delivery.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- průtok až 60 l/min
- opakovatelnost 0,2%
- přesnost $\pm 0,5\%$
- max. provozní tlak 70 bar
- kritický tlak 140 bar
- otočná spojka se vstupním filtrem

- Flow rate up to 60 l/min
- Repeatability: 0.2%
- Accuracy +/- 0.5%
- Maximum operating pressure 70 bar
- Bursting pressure: 140 bar
- Inlet swivel coupling with filter for impurities

ROZMĚRY

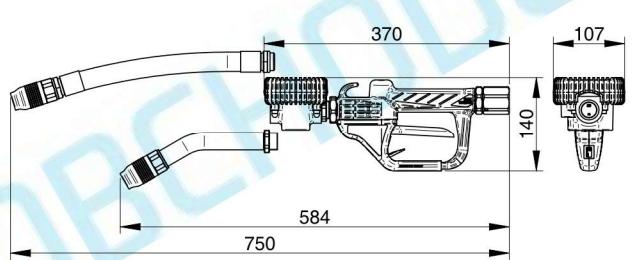

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		Počet boxů/ Europallet	
	kg	lbs	mm	ks/ box		
F00974000	2,3	5,1	115x135x160	1	100	120
F00974010	2,9	6,4	115x135x160	1	100	120
F00974020	3	6,6	115x135x160	1	100	120

Průtok
až do
60 l/min
(až do 15 gpm)

Přesnost
+/-
0,5 %

PIUSI
®



MĚŘÍČ
NEXT/2



MĚŘÍČ
NEXT/2
+ pevný nástavec



MĚŘÍČ
NEXT/2
+ flexibilní nástavec

DOPLŇKY



Multifunkční
displej

5-místný dílčí i celkový
údaj (vynulovatelný)
-možnost kalibrace
-ikonka slabé baterie



Měříč
s oválným ozubením



Poloautomatický
bezúkapový ventil

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Nástavec	 automatic bezúkap. ventil	Průtok		Tlak		Baterie	Vstup	Výstup
		druh	druh		l/min	gpm	bar	psi	AAA no. 2 2 x 1,5 V		
F00974000	NEXT/2 nozzle w/o spout BSP		-		6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	-
F00974010	NEXT/2 nozzle w/pevný nástavec BS		Pevný	YES	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	Rigid ext.
F00974020	NEXT/2 nozzle w/flexibilní nástavec BSP		Flexibilní	YES	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	Flex ext.