

C ČERPADLA DC ARRY

MADE
IN
ITALY

CZ.

Přenosný čerpací systém s pevnou rukojetí pro bezpečné přenášení čerpadla. Čerpací jednotku lze dodávat i s kompletní sadou, sestávající z rukojeti, hadice, hubice a kabelů.

EN.


Pump transport system. Consists of a sturdy handle that allows you to move pumps safely. The pump can be fitted with a kit to fully and quickly fill the handle, hose, cables and nozzle.

TECHNICKÉ ÚDAJE


- průtok až 80 l/min
- verze el. napájení 12/24 V DC
- spínací cyklus 30 min
- Flow rate up to 80 l/min
- 12/24 V operation
- Duty cycle 30 min

ROZMĚRY

CARRY 3000

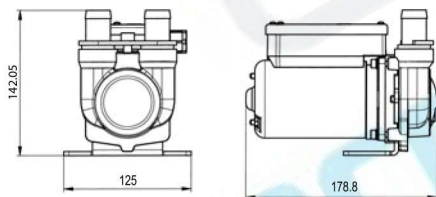

CARRY PANTHER

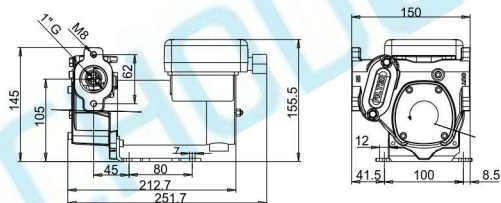

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

| Kód | Hmotnost | | Balení | | Počet boxů/ Europalet | |
|-----------|----------|------|-------------|------------|--------------------------|-----|
| | kg | lbs | mm | ks/ box | ✈ | 🚚 |
| F0022300C | 4,2 | 9,3 | 260x235x164 | 1 | 84 | 120 |
| F0022400C | 4,2 | 9,3 | 260x235x164 | 1 | 84 | 120 |
| F00223260 | 4,2 | 9,3 | 260x235x164 | 1 | 84 | 120 |
| F00224240 | 4,2 | 9,3 | 260x235x164 | 1 | 84 | 120 |
| F0034004B | 9,1 | 20,1 | 345x175x255 | 1 | 60 | 84 |
| F0034104C | 9,1 | 20,1 | 345x175x255 | 1 | 60 | 84 |



Průtok

až do

70 l/min
(až do 18 gpm)



PIUSI®

CARRY 3000 inline



S kabelem délky 2 m

CARRY PANTHER



S kabelem délky 2 m

PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

| Kód | Název | Kapalina druh | Průtok | | Napětí | | | Pojistka Amp. | Otáčky ot/min | Cyklus min. | Max tlak bar. | Vstup Výstup BSP | ZAP/VYP |
|------------------|-----------------------|------------------|--------|------|------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------|
| | | | l/min | gpm | DC Volt | Příkon Watt | Amp. max. | | | | | | |
| F0022300C | Carry 3000 12V | D | 50 | 13 | 12 | 300 | 22 | 25 | 2900 | 30 | 1,5 | - | ANO |
| F0022400C | Carry 3000 24V / 12V | D | 50/30 | 13/6 | 24/12 | 310/80 | 13/6,5 | 15 | 2900/1500 | 30 | 1,5 | - | ANO |
| F00223260 | Carry 3000 inline 12V | D | 50 | 13 | 12 | 300 | 22 | 25 | 2900 | 30 | 1,5 | 3/4" | ANO |
| F00224240 | Carry 3000 inline 24V | D | 50/30 | 13/6 | 24/12 | 310/80 | 13/6,5 | 15 | 2900/1500 | 30 | 1,5 | 3/4" | ANO |
| F0034004B | Carry Panther 12V | D | 56 | 15 | 12 | 420 | 35 | - | 2900 | 30 | - | 1" | ANO |
| F0034104C | Carry Panther 12/24V | D | 35/70 | 9/18 | 12/24 | 600/200 | 25/16 | - | 3500/1800 | 30 | - | 1" | ANO |