

K ELEKTRONICKÉ MĚŘIČE 600 B/3

MADE
IN
ITALY

CZ.

Elektronické průtokoměry s oválným ozubením z polyformaldehydu jsou určeny k měření množství protékající kapaliny s nízkou, střední i vysokou viskozitou, jako např. pohonné hmoty, mazací oleje a další speciální kapaliny, kompatibilní s použitými materiály.

Hliníková měřicí komora a vestavěný vstupní filtr.
Displej s číselnými údaji, vel. 80 mm, snadno čitelný.
Pětimístný dílčí údaj od 0,001 do 99999 (v=11,5 mm).
Osmimístný souhrnný údaj od 1 do 99999999 bez možnosti vynulování celkového součtu (v=5 mm).
Indikace průtoku.
Možnost vynulování celkového součtu.
Verze s pulzním výstupem: počty pulzů na litr lze nastavit na hodnotu: 1, 2, 10, 20, 50, 100.

EN.


Oval gear electronic flow meters in acetal resin for controlling the non commercial dispensing of low, medium and high viscosity fluids including fuel, lubricating oil and other special fluids compatible with construction materials.

Body with aluminium measuring chamber.
Inbuilt suction filter. 80 mm easy-to-read display.
5 digit partial Total (h=11.5 mm) with floating point from 0.001 to 99999.
8 digit non resettable Total (h=5 mm) from 1 to 99999999. Resettable Total. Flow rate indication.
Version with Pulse out: number pulses per litre set at: 1, 2, 10, 20, 50, 100

TECHNICKÉ ÚDAJE

- opakovatelnost 0,2%
- tlaková ztráta <0,5 bar při max. průtoku
- průtok až 100 l/min
- přesnost ±0,5%
- stupeň ochrany IP66
- Repeatability 0.2 %.
- Loss of pressure <0.5 bar at maximum flow rate.
- Flow rate up to 100 l/min
- Accuracy : +/- 0.5%
- IP66 protection

ROZMĚRY

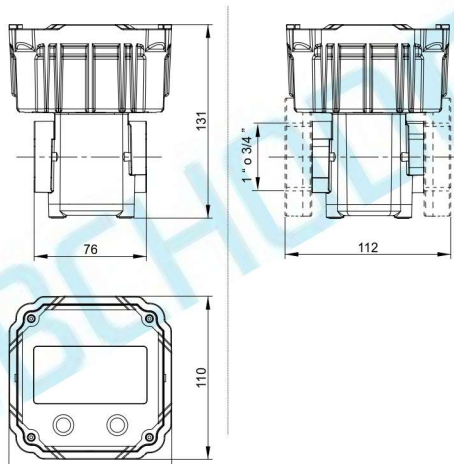

PRODUKTOVÁ ŘADA HMOTNOST A BALENÍ

Kód	Hmotnost		Balení		
	kg	lbs	mm	palce	ks/box
MĚŘIČE					
F00491000	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00491010	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
MĚŘIČE S PULZNÍM VÝSTUPEM					
F00492000	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1
F00492010	2	4,4	200x120x140	7,9x4,7x5,5	1



Průtok
až do
100 l/min
(až do 26.4 gpm)

Přesnost
+/-
0,5 %



PIUSI
®




Měřič K600B/3
F00491000, F00491010





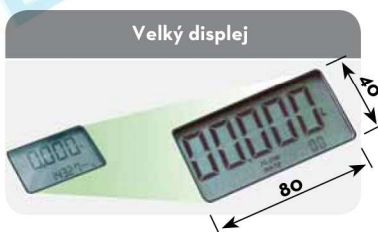

Měřič K600B/3 s pulzním výstupem
F00492000, F00492010

DOPLŇKY



PRODUKTOVÁ ŘADA TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód	Název	Kapalina	Průtok		Tlak		Včetně baterie	Příruba	Vstup Výstup	Vstupní filtr
		type	l/min	gpm	bar	psi	No. 2 2x1,5V			
MĚŘIČE										
F00491000	K600 B/3		10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
F00491010	K600 B/3		6 - 60	1,58 - 15,8	70	994	YES	YES	3/4" BSP	YES
MĚŘIČE S PULZNÍM VÝSTUPEM										
F00492000	K600 B/3 with pulse-out		10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	YES	YES	1" BSP	YES
F00492010	K600 B/3 with pulse-out		6 - 60	1,58 - 15,8	70	994	YES	YES	3/4" BSP	YES

Dodává se rovněž verze NPTF a displej s dělením na galony nebo penty.